

Скобы нейлоновые под винт Онлайн Монтаж серии ОСС

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скобы нейлоновые с отверстием под винт серии ОСС торговой марки Онлайн Монтаж предназначены для монтажа отдельных кабелей, пучков проводов и гофрированных соответствующих диаметров на твердых поверхностях при помощи саморезов или винтов. Применяются при прокладке кабельных трасс по поверхности стен, пола и потолка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в Таблице 1, габаритные размеры представлены в Таблице 2 и на Рисунке 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Код продукта	ОСС-05-100-WH/BL	ОСС-06-100-WH/BL	ОСС-09-100-WH/BL	ОСС-12-100-WH/BL	ОСС-16-100-WH/BL	ОСС-20-100-WH/BL
Размер, мм	5	6	9	12	16	20
Материал	нейлон 6 (полиамид 6)					
Цвет	WH – белый / BL – черный					
Стойкость к УФ-излучению	WH – нет / BL – да					
Пожаробезопасность	не поддерживают горение					
Температура эксплуатации, °C	-40...+85					
Температура монтажа, °C	0...+60					

Таблица 2. Габаритные размеры

Код продукта	D, мм	A, мм	C, мм	E, мм	F, мм	B, мм
ОСС-05-100-WH ОСС-05-100-BL	5,2	4,2	9,4	18,6	0,7	11
ОСС-06-100-WH ОСС-06-100-BL	7	4,2	9,5	21	0,8	11,6
ОСС-09-100-WH ОСС-09-100-BL	9	4,2	9,6	22,7	0,8	12
ОСС-12-100-WH ОСС-12-100-BL	12	4,2	9,6	25,4	0,8	13,6
ОСС-16-100-WH ОСС-16-100-BL	15,8	4,2	9,7	30,8	0,8	16,4
ОСС-20-100-WH ОСС-20-100-BL	18,1	4,5	11,8	34,9	1,4	18,9

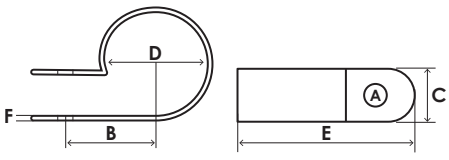


Рисунок 1. Габаритные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

100 шт. в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Монтаж скоб должен производиться согласно требованиям безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ. Работа со скобами не требует применения средств индивидуальной защиты. Температура монтажа от 0 до +60 °C. Рекомендуется вскрывать упаковку непосредственно перед монтажом. Срок службы не менее 10 лет. Дата производства указана на индивидуальной упаковке изделия в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, загрязнения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 70%.

Не допускать воздействия влаги.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации узнавайте в местных органах власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

«XIAMEN XT TOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China.
«КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

www.onlt.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.