



ДСП-02

NEW



Гарантия
7 лет

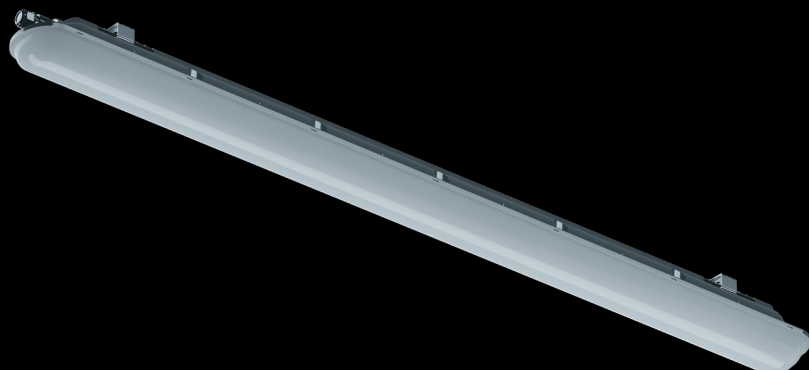

IP65

УХЛ1

Сделано
в России

-40
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций



CRI
>80




IK08

описание модели


Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из АБС-пластика. Простое и быстрое подключение и соединение в линию без необходимости разбора светильника.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.



Опал



18 Вт 575x100x73 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-02-ПП-18-600-4K-IP65	18 Вт	2550 лм	4000 К	142	Опал

38 Вт 1175x100x73 мм

ДСП-02-ПП-36-1200-4K-IP65	38 Вт	5500 лм	4000 К	145	Опал
---------------------------	-------	---------	--------	-----	------

48 Вт 1475x100x73 мм

ДСП-02-ПП-46-1500-4K-IP65	48 Вт	7100 лм	4000 К	148	Опал
---------------------------	-------	---------	--------	-----	------

Модификации серии ДСП-02 ДСП-02-ПП-W-S-YK-IP65-Z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
18 — 18 Вт	600 — 575 мм (для 18 Вт)	4 — 4000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
36 — 38 Вт	1200 — 1175 мм (для 38 Вт)	5 — 5000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
46 — 48 Вт	1500 — 1475 мм (для 48 Вт)		SNR — микроволновый датчик движения
			DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90