

ПАСПОРТ

Кронштейн для камер видеонаблюдения REXANT с поворотной площадкой, труба 5,1 см, 30 см Арт. 34-0872

Кронштейн для камер видеонаблюдения используется для надежного крепления устройства на вертикальной или горизонтальной поверхности стен, потолков, опорах столбов.

На кронштейн монтируются корпусные видеокамеры или гермокожухи, в которых размещаются бескорпусные камеры видеонаблюдения и вспомогательные устройства.

Кронштейн изготовлен из стали, окрашенной специальной порошковой краской, обеспечивающей защиту от внешних факторов и долгий срок службы в неблагоприятных условиях окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадка крепления к стене: 9,5x9,5 см

Количество крепежных отверстий: 4 шт.

Вылет от стены: 30 см

Диаметр трубы: 5,1 см

Толщина стенки трубы: 1,5 мм

Размер поворотной площадки для камеры: 95x115 мм


Максимальная нагрузка на площадку: 2 кг

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕПЛЕНИЕ И ПОВЕРХНОСТЬ, НА КОТОРУЮ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КРОНШТЕЙН ВЫДЕРЖАТ ВЕС КРОНШТЕЙНА С ОБОРУДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫМ НА НЕГО

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
2. Производитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации.
3. Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не допускается.
4. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, при условии отсутствия механических повреждений.
5. Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

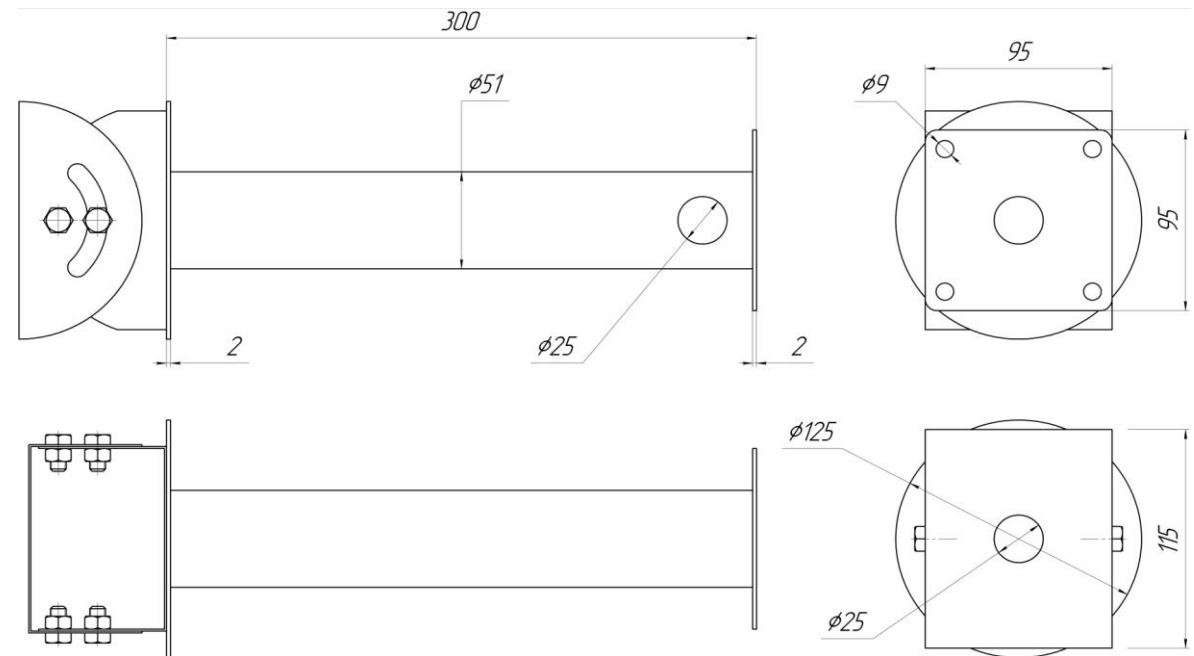

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ИП Бережнов Е.С., 249880, Россия, Калужская обл.,
с.Износки, ул.Центральная 12Б. Для ООО "Измет-40"

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.