

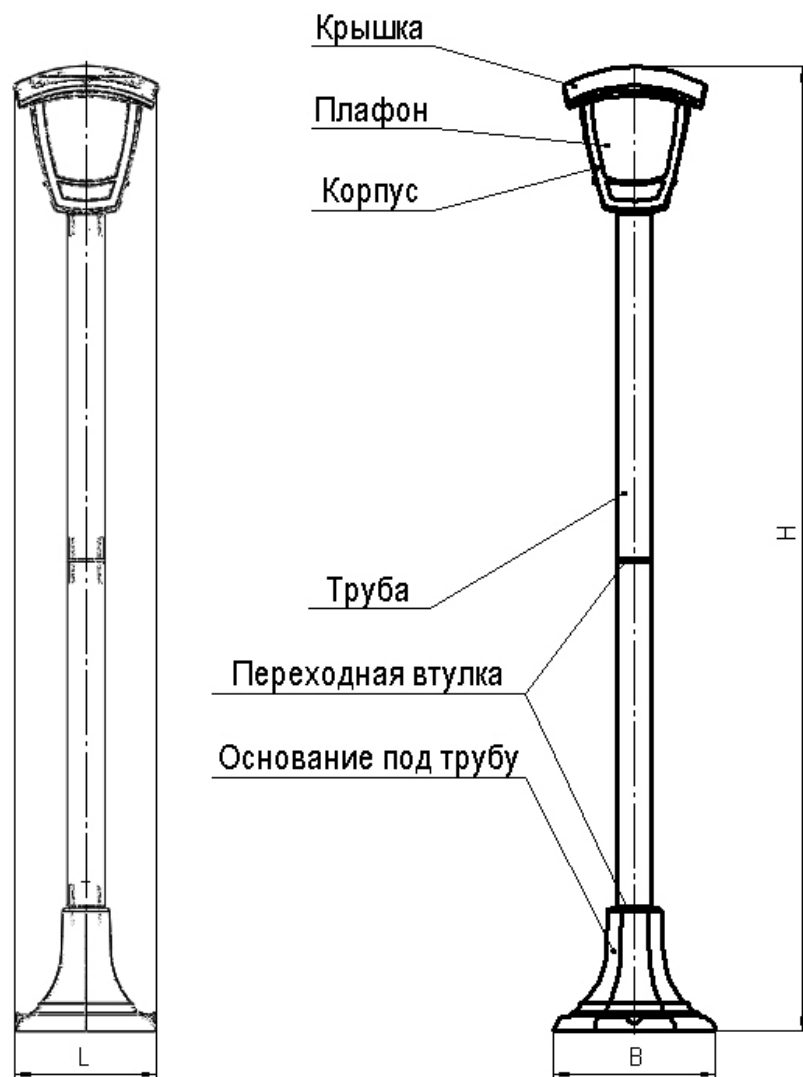


Рис.1

Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ



Модель: PP6301 C02
Серия:
НТУ 07-60-004 У1
«Валенсия 3»



Модель: PP6401 C02
Серия:
НТУ 07-60-002 У1
«Валенсия 4»

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный напольный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40°С ... минус 30°С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15 °С.

Светильник имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов. Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В - 220 ± 10%
Степень защиты - IP44
Масса, кг не более: - см. табл.
Срок службы, лет, не менее - 10

Таблица

Модель светильника	Мощность лампы, Вт, не более	Тип цоколя	Габаритные размеры LxBxH, мм	Масса, кг, не более
PP6301 C02 НТУ 07-60-004 У1 «Валенсия 3»	60	E27	177x187x1120	0,79
PP6401 C02 НТУ 07-60-002 У1 «Валенсия 4»	60	E27	164x187x1120	0,81

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Светильник в сборе - 1 шт;
Примечание: допускается поставка светильника со снятой крышкой.
- 2. Элементы для крепления:
 - труба (400 мм) – 2 шт;
 - переходная втулка – 2 шт;
 - основание под трубу – 1шт;
 - колодка клеммная – 1 шт;
 - шуруп специальный 4x10 – 2 шт;
 - дюбель 8x40 – 2 шт;
 - шуруп 5x60 – 2 шт.
- 3. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.
- 4.2. При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.
- 4.3. Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.
- 4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - эксплуатировать светильник без плафона;
 - применять лампы мощностью более, указанной в маркировке светильника;
 - переделывать конструкцию светильника.
- 4.5. ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Светильники, выпускаемые Производственным унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации являются безопасными, в том числе и пожаробезопасными. Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением токовой нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ (Рис.1)

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- собрать стойку светильника из двух труб, соединив их с помощью переходной втулки;
- собрать стойку светильника с основанием под трубу, соединив их с помощью переходной втулки;
- прикрутить светильник в сборе к стойке светильника, предварительно пропустив провод светильника сквозь стойку светильника;
- присоединить провод светильника к контактными зажимам клеммной колодки;
- присоединить сетевой провод к контактными зажимам клеммной колодки;
- закрепить основание в месте установки светильника с помощью дюбелей 8x40 и шурупов 5x60;
- ввернуть лампу (в комплект не входит) в патрон (для светильников НТУ);
- установить крышку и закрепить с помощью шурупов специальных 4x10.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Периодически проверяйте:
 - наличие и состояние плафона;
 - состояние мест соединения проводов в патроне светильника;
 - прочность закрепления светильника.
- 6.2. Чистку лампы и плафона светильника производить регулярно мягкой ветошью; не использовать абразивные вещества, растворители и кислоты!

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016 и признан годным к эксплуатации. Регистрационный номер сертификата соответствия Евразийского экономического союза № ЕАЭС ВУ/112 02.01.005 00780, срок действия с 24.02.2021 г. по 23.02.2026 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: АО «Энергосистемы и Технологии», 140091, МО, г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.20

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40°С ... минус 50°С при относительной влажности воздуха не более 80%. Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40°С ..минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта. После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в специальный пункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Срок службы изделия: срок службы составляет 10 лет со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО «БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. тел. (+375-212) 67-45-14 **Сделано в Беларуси.**

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БелСвет»
Юридический адрес: 198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское , д. 198, к. 2, литер А.
Почтовый адрес: 98206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73

Сведения о маркировке: изделие промаркировано единым знаком обращения



58*30mm

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP6301 C02
Серия: НТУ-07-60-004 У1 «Валенсия 3»
Напряжение питания: 220В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -30°..+40°С

**IP44 EAC**

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5. **Сделано в Беларуси.**

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP6401 C02
Серия: НТУ-07-60-002 У1 «Валенсия 4»
Напряжение питания: 220В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -30°..+40°С

**IP44 EAC**

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5. **Сделано в Беларуси.**