АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ ЗАН 25–35 (РА 1000) И ЗАН 50–70 (РА 1500)

НА АНКЕРНЫХ И УГЛОВЫХ АНКЕРНЫХ ОПОРАХ

НОВИНКА



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Дорожное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница

Бренд IEK – лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014-2024 годах.

АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ ЗАН 25–35 (РА 1000) И ЗАН 50–70 (РА 1500)

Предназначены для крепления самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью (СИП-2) на анкерных и угловых анкерных опорах.

Корпус зажима выполнен из антикоррозийного алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев препятствует выскальзыванию проводника, не повреждая при этом его изоляцию.

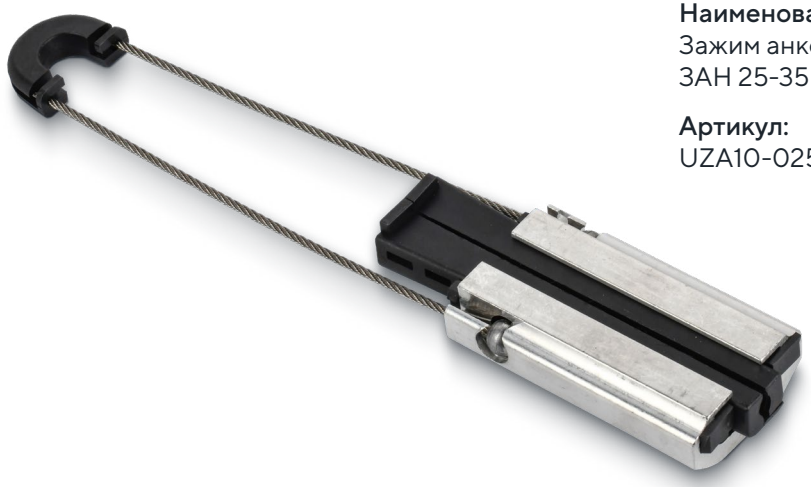

Наименование:
Зажим анкерный
ЗАН 25-35 (РА 1000)

Артикул:
UZA10-025-035-1000

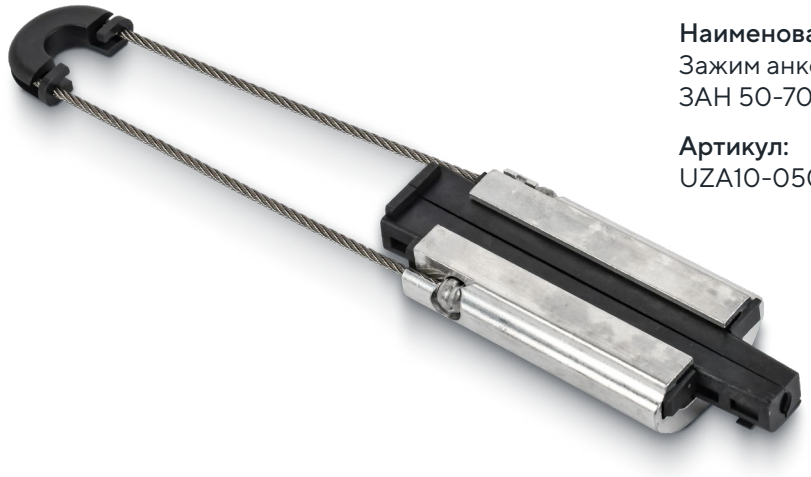

Наименование:
Зажим анкерный
ЗАН 50-70 (РА 1500)

Артикул:
UZA10-050-070-1500

- **Долгий срок службы**
  изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии, УФ-излучению и воздействию окружающей среды
- **Надежная фиксация проводника**
- **Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей**

Технические характеристики	ЗАН 25-35 (РА 1000)	ЗАН 50-70 (РА 1500)
Сечение удерживаемых СИП, мм²	25...35	50...70
Температура эксплуатации, °С	-60...+50	-60...+50
Максимальная растягивающая нагрузка, Н	10 000	15 000
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1