


## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ЦОКОЛЕМ GX53

1. Артикулы **GX-53-01, GX-53-02, GX-53-04, GX-53-05.**

| Модель   | Материал корпуса | Цвет корпуса   | Необходимая высота межпотолочного пространства, мм | Размеры, мм |     |    |
|----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|----|
|          |                  |                |                                                    | L           | D   | d  |
| GX-53-01 | металл           | Белый          | 40                                                 | 21          | 106 | 90 |
| GX-53-02 |                  | Хром           |                                                    |             |     |    |
| GX-53-04 |                  | Матовый хром   |                                                    |             |     |    |
| GX-53-05 |                  | Матовое золото |                                                    |             |     |    |

Напряжение питания: 230В~, 50Гц  
 Мощность лампы: до 20Вт  
 Тип лампы: LED GX-53  
 Температура эксплуатации: +1°...+40°С  
 Материал корпуса: металл+пластик  
 Степень защиты: IP20  
 Класс электрозащиты: Класс II

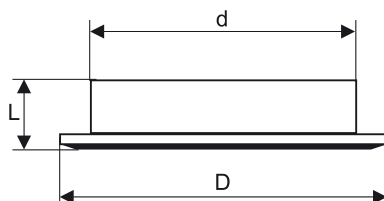

2. Встраиваемые светильники предназначены для монтажа в подвесные и натяжные потолки, мебель и другие конструкции.

Светильник имеет клеммы на пружинах для крепления к поверхности.

Соединительная коробка с клеммником для подключения светильника поставляется в комплекте.

К клеммнику уже подключены три проводника от светильника: 2 проводника питания (синий и коричневый) и проводник заземления (желто-зеленый).

Лампа в комплект не входит.

3. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Светильники не требуют специальной подготовки к монтажу и эксплуатации, кроме внешнего осмотра изделия на предмет видимых повреждений.

Порядок монтажа:

- Отключите питание
- Подготовьте отверстие необходимого диаметра (см. размер d)
- Подготовьте проводники питания и заземления (снимите изоляцию)
- Подключите проводники к винтовым зажимам
- Установите соединительную коробку в потолочной нише
- Отогните пружинные клеммы светильника, установите светильник в подготовленное отверстие
- Вставьте лампу с цоколем GX53, поверните ее по часовой стрелке
- Включите светильник и проверьте его работоспособность
- В случае неисправности проверьте соединения

4. Светильники могут применяться в жилых, офисных и торговых помещениях.  
Условия эксплуатации: рабочая температура от +1 до +40°C, относительная влажность не более 80% при 25°C. Не используйте изделия в помещениях с повышенной влажностью.
5. Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара не по назначению. Светильник должен эксплуатироваться в соответствии с пп. 1, 3, 4.

**Запрещается:** эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями, подключать к неисправной проводке.

6. Данное изделие особых условий перевозки и хранения не требует.  
По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.  
Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. В случае неисправности проверьте надежность соединения проводников.  
Ремонт можно производить только при отключенном питании.

8. Срок службы - 10 лет.  
Если по окончании срока службы изделие находится в рабочем состоянии, то его можно эксплуатировать и далее до выхода из строя.  
Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.

9. Особых правил продажи не требует.

10. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.  
Действующий сертификат соответствия можно скачать с сайта [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru) или потребовать копию в месте продажи.

11. Гарантийные обязательства: гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

**Дата выпуска и продажи:**

Дата выпуска: \_\_\_\_\_  
(Date of production)

Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

**Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).

**Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**

ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

**Сведения о маркировке:** Изделие промаркировано единым знаком обращения 