IN HOME
современный свет

Люстры под лампу

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LOFT NET

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Люстры LOFT NET под лампу предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В, частоты 50Гц.

1.2 Люстры LOFT NET под лампу предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Данные люстры не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Люстра – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
4. Набор для сборки – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
LOFT NET-CN-6E27-BLT	1050	1050	245	1,3

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	LOFT NET-CN-6E27
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	60 Вт
Цоколь	E27
Технические характеристики	
Материал корпуса светильника	металл
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С/+40°С
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Отключите питающее напряжение сети.

5.4 Нанесите разметку под установку кронштейна F люстры на поверхности установки (потолок).

5.5 По данной разметке просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной не менее 45 мм. Установите в отверстия дюбели B.

5.6 Закрепите кронштейн F при помощи саморезов C.

a. Проденьте провода втулок M и O через тройник N, таким образом, чтобы провода выходили из среднего отверстия тройника N, вкрутите втулки M и O в тройник N. Далее, провода, выходящие из тройника продеть через втулку J/K/L, вкрутить втулку J/K/L в среднее отверстие тройника N.

b. Провода, торчащие из втулки J/K/L продеть в одно из нижних отверстий (кроме центрального) основания H. Проденете втулку J/K/L через выбранное отверстие до упора. Проденьте провода, торчащие из втулки J/K/L через шайбу и гайку G, закрутите гайку G на втулку J/K/L.

c. В центральное отверстие установите декоративную заглушку I с резьбовой втулкой, закрепив её с обратной стороны гайкой G.

d. Закрепите рассеиватели P комплектными пластиковыми гайками на патронах.

e. Скрутите оголенные участки проводов с коричневой изоляцией вместе, зафиксируйте скрутку в клеммной колодке, с противоположной стороны зафиксируйте фазный провод электропитания. Скрутите оголенные участки проводов с синей изоляцией вместе, зафиксируйте скрутку в клеммной колодке, с противоположной стороны зафиксируйте провод нейтрали электропитания.

f. Зафиксируйте основание люстры на кронштейне, установленном на потолке при помощи винтов.

5.7 Установите лампы в патроны люстры.

- Рис. 1. Схема подключения LOFT NET-CN-6E27-BLT

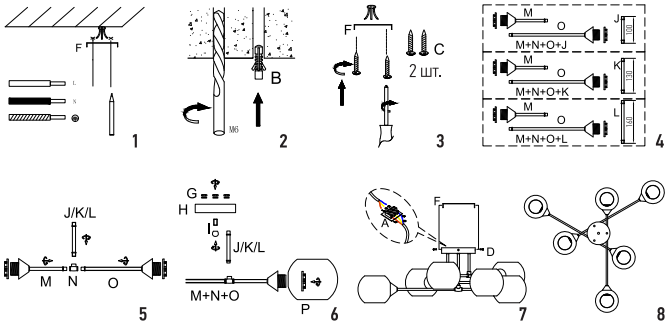

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка и хранение люстр осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортировка люстр допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных люстр от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение люстр осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах люстры должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	LOFT NET-CN-6E27-BLT
Вес ящика	2,5 кг
Объем ящика	0,0237 м³
Минимальная упаковка	1 шт.
Количество в ящике	1 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612068350
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612068357
Код товара	200.1758

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Люстра должна эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Люстры устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж люстр, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация люстр должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие люстры при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена люстра. Люстра подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование люстры.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на люстры:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3.*
Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China.*
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	