



ДВО-16 IP54

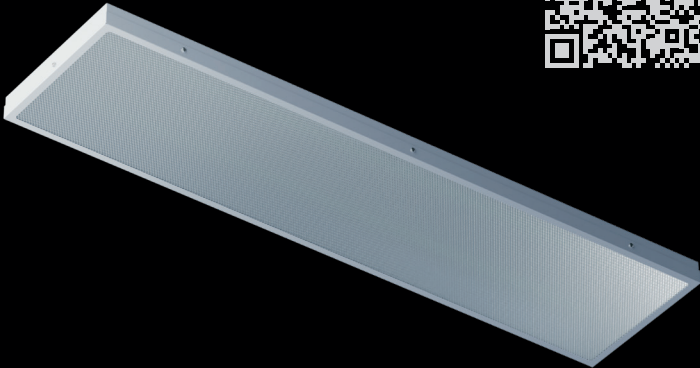

Гарантия
7 лет

IP54

УХЛ2

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

IK08


описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195х295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

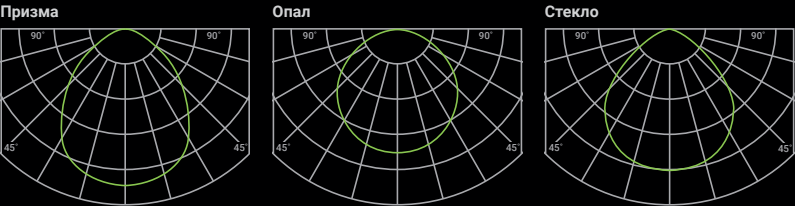

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-16-П-30-4К-IP54	4100 лм	4000 К	137	Призма
ДВО-16-О-30-4К-IP54	3500 лм	4000 К	117	Опал
ДВО-16-С-30-4К-IP54	4000 лм	4000 К	133	Стекло

40 Вт

ДВО-16-П-40-4К-IP54	5400 лм	4000 К	135	Призма
ДВО-16-О-40-4К-IP54	4550 лм	4000 К	114	Опал
ДВО-16-С-40-4К-IP54	5300 лм	4000 К	133	Стекло

Модификации серии ДВО-16 ДВО-16-X-W-Y-K-IP54-Z

X – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
С – стекло		5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW