

ОМТ-UNL-02-12/03-16 УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ

Лазерные уровни Онлайт Монтаж
ОМТ-UNL-02-12, ОМТ-UNL-03-16

используются для разметки поверхностей при
различных работах внутри и снаружи помещений.

Приборы применяются в строительстве, а также
при отделочных и монтажных работах (ремонт,
планировка помещений, обустройство квартир,
домов и приусадебных участков).




360°

УГОЛ
РАЗВЕРТКИ

IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

- Степень защиты от пыли и влаги IP54.
- Автовыравнивание обеспечивает повышенную точность при разметке.
- Яркие и четкие линии лазера.
- Зеленый луч хорошо виден на свету.
- Кронштейн для крепления на стену.
- Зарядное устройство в комплекте.
- Сумка-чехол обеспечивает удобную транспортировку устройства.
- Поднимающая платформа (для модели ОМТ-UNL-03-16).
- Регулируемая тренога (для модели ОМТ-UNL-02-12).

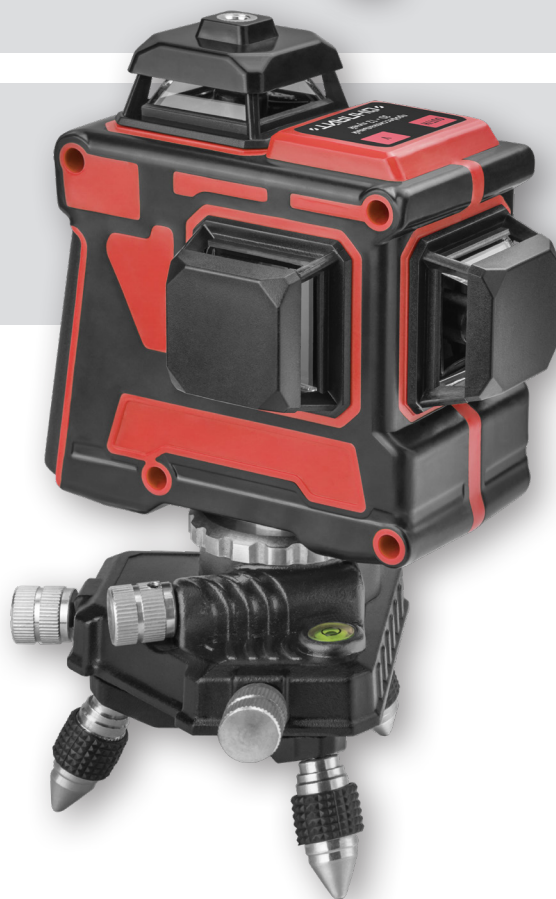

Код продукта	Кол-во лучей	Цвет лазера	Класс лазера	Источник питания	Раб. расстояние (прямая линия)	Длина волны лазера	Точность выравнивания	Диапазон выравнивания и компенсации	Макс. рабочее расстояние с/без приемника	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ОМТ-UNL-02-12	12	зеленый	II	Li-Ion, 4,5 В, 2000 мА·ч	30 м	515–520 нм	±1 мм/10 м	±3°	30/20 м	8/1	4650230 90371 6
ОМТ-UNL-03-16	16	зеленый	II	Li-Ion, 4,5 В, 2000 мА·ч	30 м	515–520 нм	±1 мм/10 м	±3°	30/20 м	8/1	4650230 90372 3