


ДВО-17 IP54

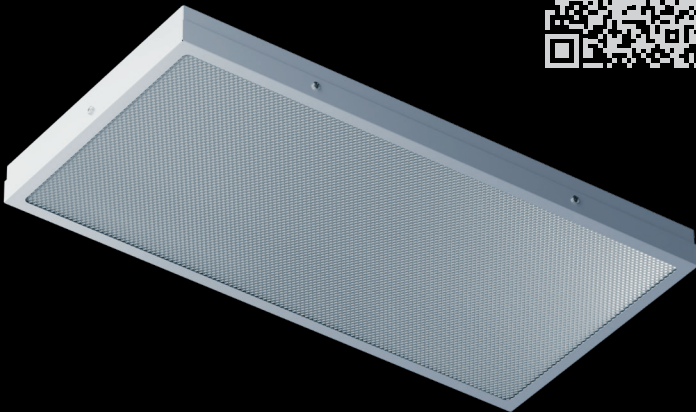

Гарантия
7 лет

IP54

УХЛ2

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

IK08


описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595х295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

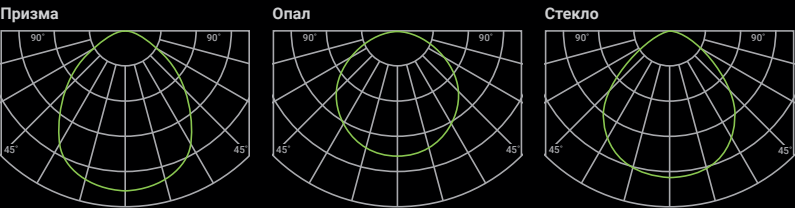

18 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-17-П-18-4К-IP54	1950 лм	4000 К	109	Призма
ДВО-17-О-18-4К-IP54	1750 лм	4000 К	98	Опал
ДВО-17-С-18-4К-IP54	1950 лм	4000 К	109	Стекло

30 Вт

ДВО-17-П-30-4К-IP54	3650 лм	4000 К	122	Призма
ДВО-17-О-30-4К-IP54	3150 лм	4000 К	105	Опал
ДВО-17-С-30-4К-IP54	3650 лм	4000 К	122	Стекло

Модификации серии ДВО-17 ДВО-17-Х-W-YK-IP54-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	18 – 18 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	30 – 30 Вт NEW	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
С – стекло		5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW