Светильники настенные под лампу

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CLASSIC GRAND

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники настенные CLASSIC GRAND под лампу предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В, частоты 50Гц.
1.2 Светильники настенные CLASSIC GRAND под лампу предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).
1.3 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.
1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
4. Набор для сборки – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель светильника	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
CLASSIC GRAND-WL-E27-BR	290	210	190	1

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	CLASSIC GRAND-WL-E27-BR
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	60 Вт
Цоколь	E27
Технические характеристики	
Материал корпуса светильника	металл
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С/+40°С
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года


ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.
5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
5.3 Отключите питающее напряжение сети.
5.4 Сборку и монтаж светильника рекомендуется производить в следующей последовательности:

1. Нанесите разметку под установку монтажной пластины F.
2. По разметке просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной не менее 45 мм. Установите в отверстия дюбели B.
3. Закрепите монтажную пластину комплектными саморезами C.
4. Закрепите рассеиватель J комплектной пластиковой гайкой на патроне основания H.
5. Соедините провод патрона в соответствии с требованием п 7.5. Надежно зафиксируйте металлическое основание светильника H на монтажной пластине F при помощи комплектных винтов D, закручиваемых в винты монтажной пластины F.
6. Установите лампу в патрон светильника

- Рис. 1. Схема подключения CLASSIC GRAND-WL-E27-BR

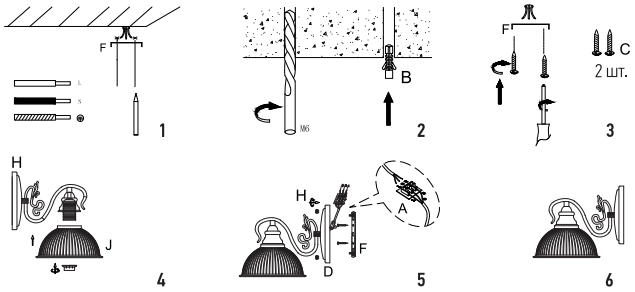

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	CLASSIC GRAND-WL-E27-BR
Вес ящика	13,5 кг
Объем ящика	0,1248 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.
Количество в ящике	12 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612068282
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612068289
Код товара	200.1751

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.5 Подключение светильника должно осуществляться только с использованием сертифицированных средств коммутации (клеммных колодок, винтовых зажимов и пр.), обеспечивающих прочный и безопасный электрический контакт. Категорически запрещается соединять провода методом скрутки.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3.*
Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China.*
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	