




Светильники настольные светодиодные серии **CH-200** Руководство по эксплуатации. Паспорт

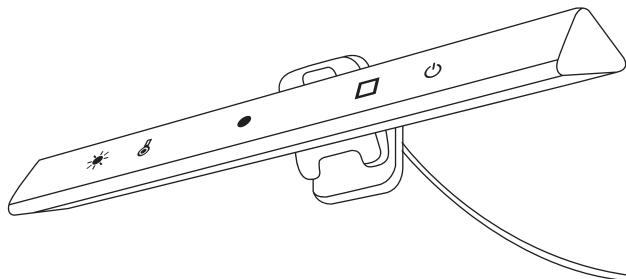

SQ0337-0168

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники настольные светодиодные серии CH модель CH-200 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильник) предназначены только для внутреннего освещения в жилых или общественных помещениях.

1.2. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением

220 В и частотой 50 Гц (через совместимый адаптер не ниже USB 3.0 1 А) либо от постоянного тока через разъем USB Type-C.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.4. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Артикул	SQ0337-0168
Тип светильника	лампа-скринбар
Напряжение, В	5, 220
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	5
Цветовая температура, К	3000-4000-5000-6000
Индекс цветопередачи, Ra	>95%
Световой поток светильника макс., лм	255

Дополнительные функции	4-уровневый диммер цветовой температуры, бесступенчатый 4-кратный диммер яркости, автоматическое диммирование в зависимости от уровня освещенности, ЭКО-режим (выключение светильника каждые 2 часа), антибликовая технология
Рабочая температура, °C	от +10 до +45
Тип светодиодов	SMD3014
Степень защиты	IP20

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Чехол для хранения лампы – 1 шт.
- Ключ Hex – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед подключением светильника ознакомьтесь с текущим руководством пользователя.

4.1. Перед подключением к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует техническим характеристикам светильника.

4.2. Для предотвращения риска пожара или удара током запрещается:

- эксплуатировать светильник в условиях повышенной влажности;
- устанавливать светильник на токопроводящие

или легковоспламеняемые поверхности;

- использовать светильник рядом с нагревающими приборами, оставлять под воздействием прямых солнечных лучей;
- использовать абразивные материалы или агрессивные химические соединения для чистки светильника;
- эксплуатировать неисправный светильник или светильник с механическими повреждениями;
- направлять включенные светодиоды в глаза себе и окружающим.

5. Инструкция по подключению

5.1. Распаковать светильник, убедиться в его целостности и комплектности, соблюдая осторожность и не допуская ударов и механических нагрузок на детали светильника.

5.2. Закрепить светильник с помощью прищепки в центральной части сверху на корпусе монитора (рисунок 1).

5.3. Для мониторов разной толщины доступны два варианта установки светильника (рисунок 2).

5.4. Для регулировки крепления под нужную толщину и подходящего угла падения света снимите защитную крышку и с помощью ключа зафиксируйте прищепку в нужном положении (рисунок 3).




Рисунок 1. Крепление светильника





Рисунок 2. Установка светильника для мониторов толщиной от 1 до 3 мм



Для мониторов толщиной от 4 до 15 мм





Рисунок 3. Регулировка крепления



5.5. Подключить кабель питания к USB-разъему адаптера (в комплект не входит) или разъему Type-C на компьютере (рисунок 4).

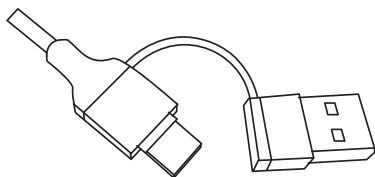


Рисунок 4. Кабель питания




Рисунок 5. Уровень яркости

5.6. Для того, чтобы включить или выключить светильник, однократно коснитесь сенсора с символом  на передней панели плафона. В светильнике реализован режим «Эко», который автоматически выключит светильник через два часа с момента последнего прикосновения к сенсору.

5.7. Для выполнения функции диммирования прикоснитесь к области сенсора на верхней части светильника со значком  до достижения желаемого уровня яркости. Уровень яркости

может меняться плавно (при условии длительного прикосновения к области сенсора), или 4-кратное изменение яркости при последовательном нажатии (рисунок 5).

5.8. Для активации функции автоматической регулировки яркости светильника*, в зависимости от уровня общей освещенности, однократно коснитесь области сенсора со значком . Загорится синий индикатор – это будет означать, что автоматическая регулировка яркости светильника активирована. Для отключения функции также

однократно коснитесь сенсора.

* Автоматическая регулировка яркости светильника – это функция регулировки светового потока в зависимости от окружающего освещения. Выставьте комфортную яркость светильника и активируйте автоматическую регулировку. В случае, если произойдет изменение уровня общей освещенности, светильник увеличит или уменьшит мощность для поддержания прежнего количества света.

5.9. Для изменения цветовой температуры прикоснитесь к области сенсора со значком  и удерживайте до достижения желаемого цвета. Доступно 4 цветовые температуры: 3000 К (теплый свет), 4000 К (дневной свет), 5000 К (нейтральный свет) и 6000 К (холодный свет). Также доступно переключение цветовой температуры последовательным нажатием.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильник не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и

подлежит утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в

упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –15 до +45 °С.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдерживать при температуре 20–25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие не требует специальной установки и подключения

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные,

гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихийные бедствия).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник настольный светодиодный торговой марки TDM ELECTRIC серии СН-200 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

