



ДВО-06

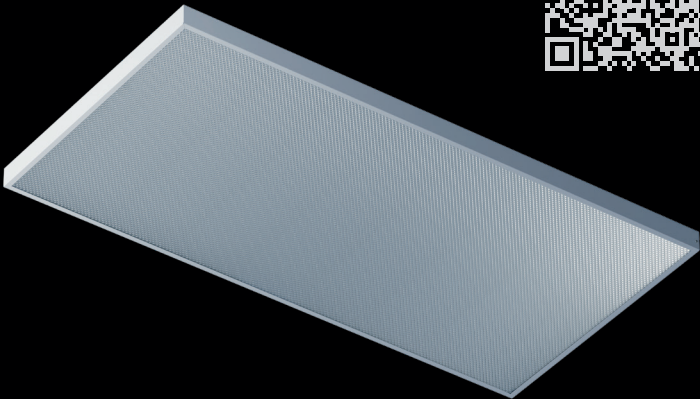

Гарантия
7 лет

IP40

УХЛ4

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций



IK08

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195х595 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

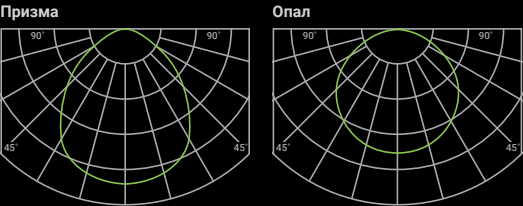

58 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-06-П-58-4К-IP40	7200 лм	4000 К	124	Призма
ДВО-06-О-58-4К-IP40	6700 лм	4000 К	116	Опал

Модификации серии ДВО-06 ДВО-06-Х-58-УК-IP40-Z

Х — рассеиватель	У — цветовая температура	Z — исполнение
П — призма	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
О — опал	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
	5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
		SNR — микроволновый датчик движения
		CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW