




Пржекторы серии ПЗМ-35

Руководство по эксплуатации. Паспорт

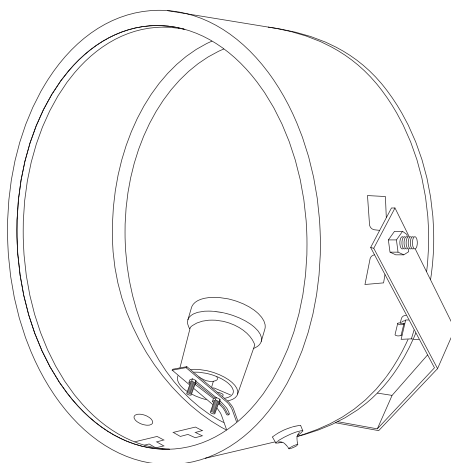

1. Назначение и область применения

1.1. Пржекторы серии ПЗМ-35 торговой марки TDM ELECTRIC (далее пржектор), с лампами накаливания до 500 Вт предназначены для работы в однофазных сетях напряжением 230 В и частотой 50 Гц

1.2. Пржекторы предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок, архитектурных сооружений и других открытых пространств, при стационар-

ной установке на неподвижных объектах.

1.3. Пржекторы по способу установки являются стационарными и монтируются на стены или опоры из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.4. Пржекторы изготовлены по ТУ 279011-004-43356227-2020.

2. Основные технические характеристики и ассортимент

2.1. Технические характеристики креплений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	500
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 60598-1-2003	I

Наименование параметра	Значение
Тип климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Температура эксплуатации светильника, °С	от -60 до +40
Тип патрона	E40
Тип источника света	ЛОН; КЛЛ; LED
Степень защиты	IP23

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Габаритные размеры светильника, мм	Масса, кг
Прожектор ПЗМ-35 500 Вт IP23 E40 УХЛ1 TDM	SQ0317-0002	белый	D375x225	3,65

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки изделия входят:

- Прожектор – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка (коробка) – 1 шт.

4. Конструкция светильника

4.1. Конструкция прожектора представлена на рисунке 1.

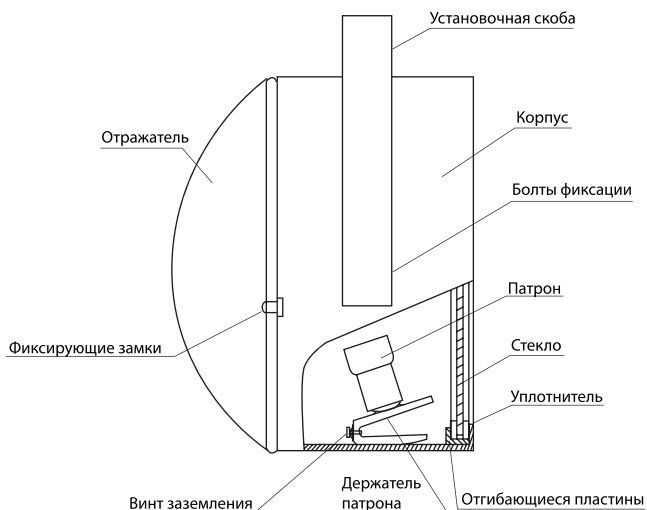


Рисунок 1. Конструкция

5. Меры безопасности

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием прожектора, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж прожектора рекомендуется производить специ-

алисту.

5.3. Корпус прожектора должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.

6. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

6.1. Распаковать прожектор и убедиться в его целостности и комплектности.

6.2. Закрепить прожектор с помощью установочной скобы на поверхность.

6.3. Открыть фиксирующие замки и отсоединить отражатель от корпуса.

6.4. Завести сетевые и заземляющий провода в корпус прожектора через гермоввод.

6.5. Подключить сетевые провода к патрону, а заземляющий провод – к винту заземления.

6.6. Ввернуть лампу (в комплект поставки не входит) в патрон.

6.7. Установить отражатель в прежнее положение.

6.8. Настроить необходимый угол наклона прожектора в положение оптимального освещения, после чего необходимо затянуть до упора болты фиксаторы с обеих сторон установочной скобы.

6.9. Прожектор готов к эксплуатации.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от +4 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об утилизации

8.1. Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изде-

лием;

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10. Гарантийный талон

Прожекторы серии ПЗМ - 35 500 Вт _____ изготовлены по ТУ 279011-004-43356227-2020 и признаны годными к эксплуатации. Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России на ООО «ПК ФОРСВЕТ». Место нахождения и место осуществления деятельности:
Адрес: 243300, Брянская область, г. Унеча, Крупской улица, д. 12.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.