

ДВО-07 IP54



Гарантия
7 лет

IP54

УХЛ2

Сделано
в России




-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

IK08

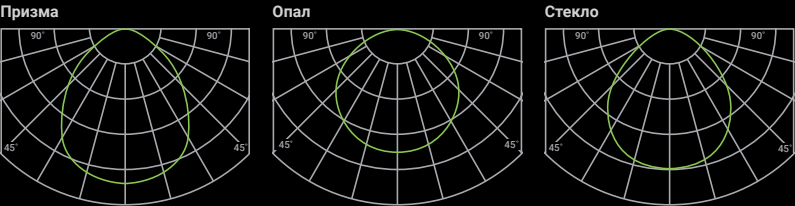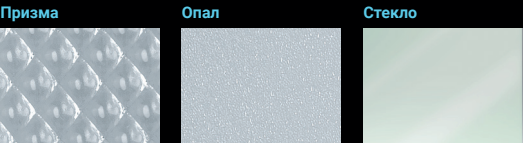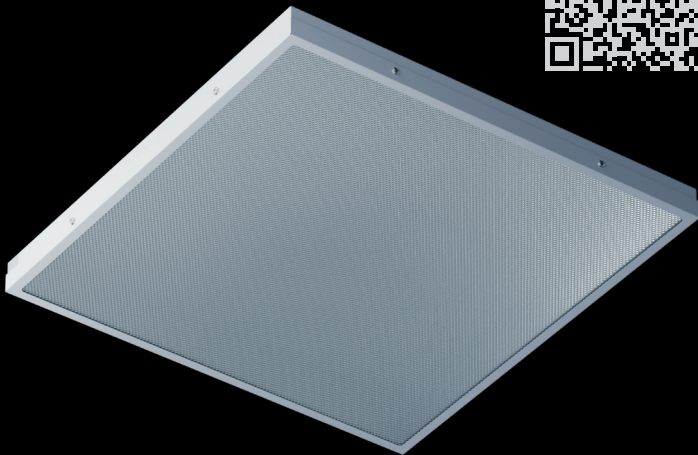

30 / 40 / 50 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-07-П-30-4К-IP54	30 Вт	4100 лм	4000 К	137	Призма
ДВО-07-О-30-4К-IP54	30 Вт	3450 лм	4000 К	115	Опал
ДВО-07-С-30-4К-IP54	30 Вт	3800 лм	4000 К	127	Стекло
ДВО-07-П-40-4К-IP54	40 Вт	4950 лм	4000 К	124	Призма
ДВО-07-О-40-4К-IP54	40 Вт	4350 лм	4000 К	109	Опал
ДВО-07-С-40-4К-IP54	40 Вт	4700 лм	4000 К	118	Стекло
ДВО-07-П-50-4К-IP54	50 Вт	6500 лм	4000 К	130	Призма
ДВО-07-О-50-4К-IP54	50 Вт	5500 лм	4000 К	110	Опал
ДВО-07-С-50-4К-IP54	50 Вт	6400 лм	4000 К	128	Стекло

Модификации серии ДВО-07 ДВО-07-X-W-YK-IP54-Z

X – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
С – стекло	50 – 50 Вт NEW	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW