

Ландшафтно-архитектурные прожекторы LL-886, LL-887, LL-888


Feron

Материал: алюминий

IP65

85-
265V

50000
часов

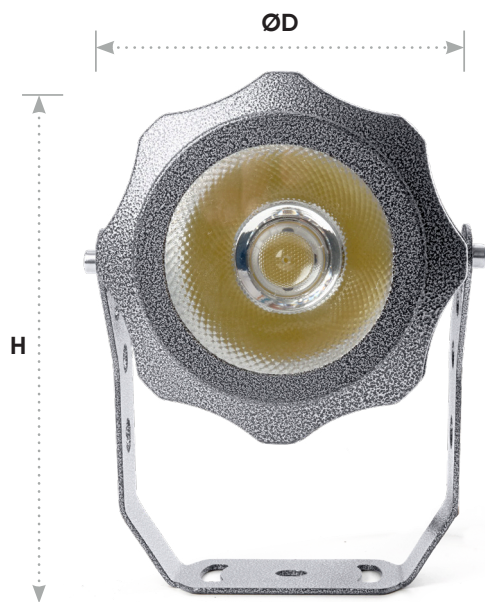


LL-886 $\angle 15^\circ$

10W 800lm

2700K (арт. 32149)
4000K (арт. 48333)
6400K (арт. 32150)
зеленый (арт. 32238)
ØDxH, mm (90x115)


Подсветка стен
Сравнение по длине луча



LL-887 $\angle 23^\circ$

20W 1500lm



2700K (арт. 32151)
4000K (арт. 41517)
6400K (арт. 32152)
зеленый (арт. 32239)
ØDxH, mm (115x135)



LL-888 $\angle 15^\circ$

30W 2700lm

2700K (арт. 32153)
4000K (арт. 48334)
6400K (арт. 32154)
зеленый (арт. 32240)
ØDxH, mm (150x170)



Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света с углом свечения 15° или 23° можно подсвечивать определенные архитектурные элементы.

Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет поворачивать светильник в двух плоскостях.

Feron.ru