
СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 GL

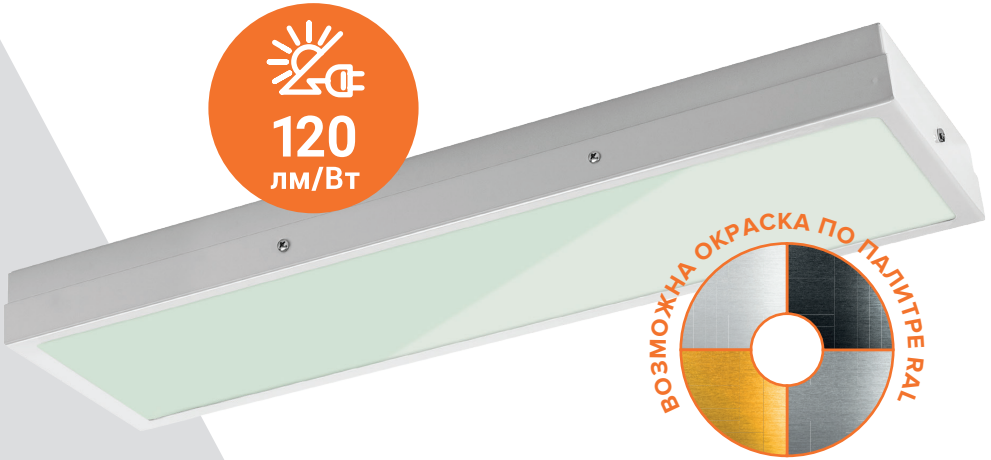

ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель из закаленного матового стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000К, 4000К, 5000К и 6500К.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)


УХЛ4

IP54

50 000 ч

! ПОД ЗАКАЗ:


- Цветовая температура 3000К и 4000К с идексом цветопередачи Ra90

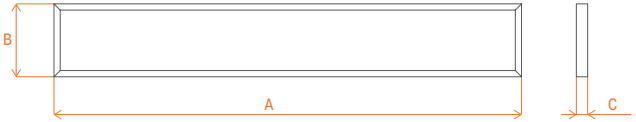

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4320 (4120)	1230	180	48
54	6480 (6280)	1230	180	48
72	8640 (8440)	1230	180	48

** – световой поток для 4000К/5000К/6500К (световой поток для 3000К)

Косинусная КСС



ДПО03-36-105-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (5 — закаленное стекло)
- цветовая температура (3000К/4000К/5000К/6500К)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro