СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДО01 АВРОРА



125-155 лм/Вт

IP65

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника со вторичной оптикой — до 155 лм/Вт, с матовым стеклом — до 125 лм/Вт.
- Мгновенное включение, защита МИП до 6 кВ.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 50000 часов.
- Крепление на лиру с регулировкой угла наклона от –65° до +65°.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К.

Предназначены для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, карьеров, промышленных предприятий, портов и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения помещений.

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния	A, мм	B, мм	C, мм
60	7500	Д120 (матовый)	262	167	145
60	9300	Д120 (прозрачный)	262	167	145
60	9000	Д90	262	167	145
60	9000	Г60	262	167	145
60	8700	К30	262	167	145
60	7500	А50	262	167	145
80	10000	Д120 (матовый)	372	167	145
80	12400	Д120 (прозрачный)	372	167	145
80	12000	Д90	372	167	145
80	12000	Г60	372	167	145
80	11600	К30	372	167	145
80	10000	А50	372	167	145
100	12500	Д120 (матовый)	482	167	145
100	15500	Д120 (прозрачный)	482	167	145
100	15000	Д90	482	167	145
100	15000	Г60	482	167	145
100	14500	К30	482	167	145
100	12500	А50	482	167	145
120	15000	Д120 (матовый)	592	167	145
120	18600	Д120 (прозрачный)	592	167	145
120	18000	Д90	592	167	145
120	18000	Г60	592	167	145
120	17400	К30	592	167	145
120	15000	А50	592	167	145
160	20000	Д120 (матовый)	702	167	145
160	24800	Д120 (прозрачный)	702	167	145
160	24000	Д90	702	167	145

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния	A, мм	B, мм	C, мм
160	24000	Г60	702	167	145
160	23200	К30	702	167	145
160	20000	А50	702	167	145
200	25000	Д120 (матовый)	482	333	145
200	31000	Д120 (прозрачный)	482	333	145
200	30000	Д90	482	333	145
200	30000	Г60	482	333	145
200	29000	К30	482	333	145
200	25000	А50	482	333	145
240	30000	Д120 (матовый)	592	333	145
240	37200	Д120 (прозрачный)	592	333	145
240	36000	Д90	592	333	145
240	36000	Г60	592	333	145
240	34800	К30	592	333	145
240	30000	А50	592	333	145
300	37500	Д120 (матовый)	702	333	145
300	46500	Д120 (прозрачный)	702	333	145
300	45000	Д90	702	333	145
300	45000	Г60	702	333	145
300	43500	К30	702	333	145
300	37500	А50	702	333	145
360	45000	Д120 (матовый)	812	333	145
360	55800	Д120 (прозрачный)	812	333	145
360	54000	Д90	812	333	145
360	54000	Г60	812	333	145
360	52200	К30	812	333	145
360	45000	А50	812	333	145

У1

PF >0.97

AC 184-264 В, 50 Гц


Кп<1%

100 000 ч

Ra≥80

I класс защиты

–40...+50°C

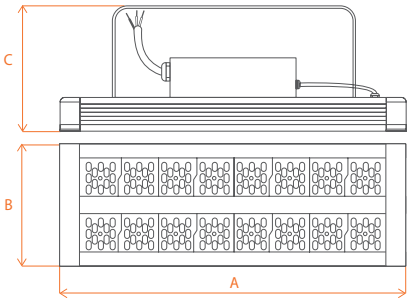


ДО01-60-001-5К Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (120°, 90°, 60°, 50°, 30°)
- цветовая температура (4000К/5000К)
- защитное стекло (1 — матовое, 2 — прозрачное)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 2 — глубокая (Г), 4 — концентрированная (К), 5 — асимметричная (А))


! ПОД ЗАКАЗ:

- Степень защиты IP66
- DALI
- БАП на 1 час


Глубокая КСС (Г60)




Концентрированная КСС




Косинусная КСС (Д90)



Асимметричная КСС (А50)



Косинусная КСС (Д120)



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro