

ДВО-11
равномерная засветка



Гарантия
7 лет

Отсутствие
пульсаций

IP40

-20
+40

УХЛ4

EMC




AC/DC

F

595

595

40

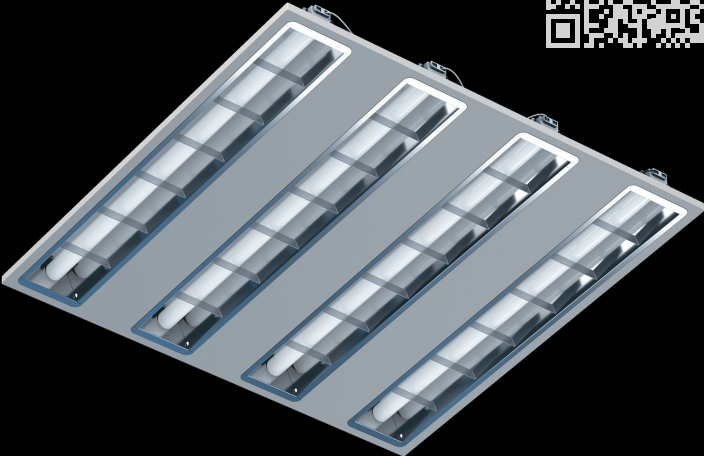

описание модели

Конструкция: корпус из полимерных материалов с растровой металлической решеткой имеет небольшой вес при достаточной жесткости. Удобная зажимная клеммная колодка для быстрого подключения.

Оптическая часть: растровая решетка с опаловым рассеивателем, изготовленным из светотехнического полимерного материала.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595х595 мм.

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-11-О-30-4К-IP40	3700 лм	4000 К	123	Опал