

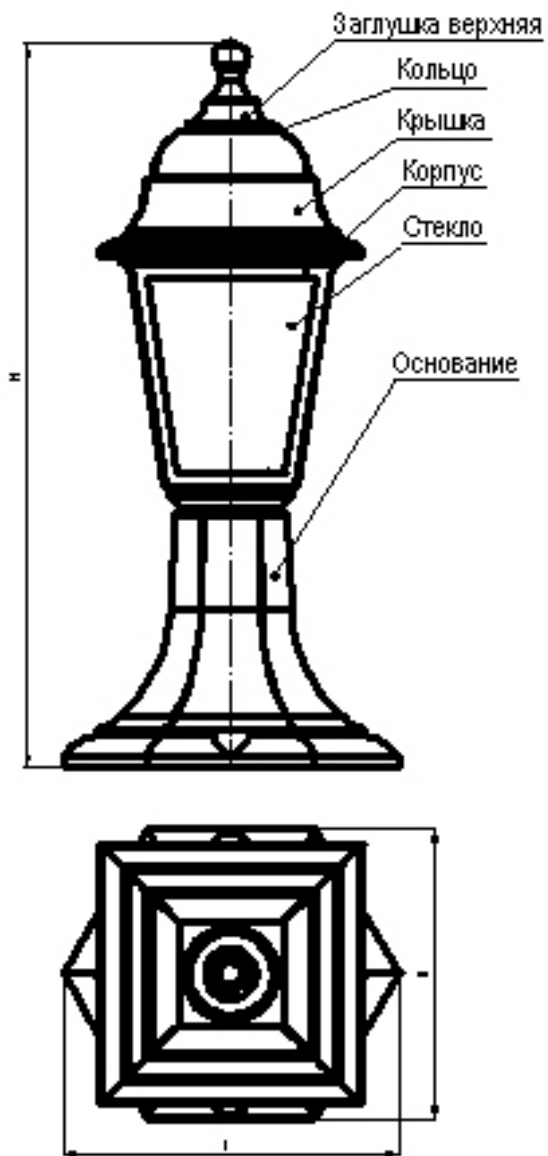


Рис.1

Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ



Модель: PP4104
Серия:
НТУ-06-60-001 У1 «Оскар 1»



Модель: PP4204
Серия:
НТУ-04-60-001 У1 «Оскар»

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный напольный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40°С ... минус 45°С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15 °С.

Светильник имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов. Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В - 220 ± 10%
Степень защиты - IP44
Масса, кг не более: - см. табл.
Срок службы, лет, не менее - 10

Таблица

Модель светильника	Мощность лампы, Вт, не более	Тип цоколя	Габаритные размеры LxBxH, мм	Масса, кг, не более
PP4104 НТУ 06-60-001 У1 «Оскар 1»	60	E27	190x170x410	0,42
PP4204 НТУ 04-60-001 У1 «Оскар»	60	E27	190x170x410	0,40

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник:
- основание в сборе - 1 шт;
- корпус со стеклами – 1 шт;
- крышка – 1 шт;
- заглушка верхняя – 1 шт;
- кольцо – 2 шт;
- крепежные изделия (шайба 3 – 2 шт; шуруп 3x10 – 2шт (светильник «Оскар 1»), шуруп 3x10 – 3 шт).

Примечание: для обеспечения надежности крепления стекол в корпусе светильника при необходимости использовать клеевой состав.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.
4.2. При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.
4.3. Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без рассеивающих стекол;
- применять лампы мощностью более, указанной в маркировке светильника;
- переделывать конструкцию светильника.

4.5. ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Светильники, выпускаемые Производственным унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации являются безопасными, в том числе и пожаробезопасными. Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением токовой нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ (Рис.1)

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- присоединить сетевой провод к контактными зажимам клеммной колодки;
- закрепить основание в месте установки светильника с помощью дюбелей;
- уложить кольцо в паз основания;
- закрепить корпус светильника на основании;
- ввернуть лампу в патрон;
- уложить на заглушку верхнюю кольцо;
- соединить крышку с заглушкой верхней;
- прикрепить крышку с заглушкой верхней к корпусу светильника с помощью шурупов.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Периодически проверяйте:
- наличие и состояние рассеивающих стекол;
- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;
- прочность крепления светильника.
6.2. Чистку лампы и рассеивающих стекол светильника производить регулярно мягкой ветошью; не использовать абразивные вещества, растворители и кислоты!

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99, ТР ТС 004/2011 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: АО «Энергосистемы и Технологии», 140091, МО, г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.20

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40°С ... минус 50°С при относительной влажности воздуха не более 80%. Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40°С ...минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в специальный пункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Срок службы изделия: срок службы составляет 10 лет со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО «БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. **Сделано в Беларуси.**

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БелСвет»
Юридический адрес: 198205, г. Санкт-Петербург, шоссе Таллинское , д. 198, к. 2, литер А.
Почтовый адрес: 98206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73

Сведения о маркировке: изделие промаркировано единым знаком обращения



58*30mm

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4104 C02
Серия: НТУ-06-60-001 У1 «Оскар 1»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4204 C02
Серия: НТУ-04-60-001 У1 «Оскар»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4104 C42
Серия: НТУ-06-60-001 У1 «Оскар 1»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4204 C42
Серия: НТУ-04-60-001 У1 «Оскар»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4104 C64
Серия: НТУ-06-60-001 У1 «Оскар 1»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4204 C64
Серия: НТУ-04-60-001 У1 «Оскар»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4104 C66
Серия: НТУ-06-60-001 У1 «Оскар 1»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
САДОВО-ПАРКОВЫЙ

Артикул: PP4204 C66
Серия: НТУ-04-60-001 У1 «Оскар»
Напряжение питания: 230В~, 50Гц
Тип лампы: ЛОН, 60Вт (макс.), цоколь E27
Температура эксплуатации: -45°..+40°С

    IP44 EAC

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «ЭЛЕКТ» ОО
«БелТИЗ», г. Витебск, ул.Комсомольская, 11/5. Сделано в Беларуси.