СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС С Ra90




микропризма


матовый

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

PF >0.97

CRI≥90

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP54

50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000К, 4000К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.

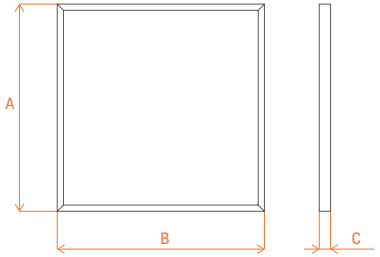

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2400 (2250)	595	295	60
36	4800 (4500)	595	595	60
54	7150 (6600)	595	595	60

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000К световой поток на 5% ниже.

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



ДВО03-36-001-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- цветовая температура (3000К/4000К)
- индекс цветопередачи Ra90

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro