
АКСЕССУАРЫ К ПЕРФОРИРОВАННЫМ КАБЕЛЬ-КАНАЛАМ

ЭСТЕТИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

НОВИНКА

СДЕЛАНО В РОССИИ

IMPACT

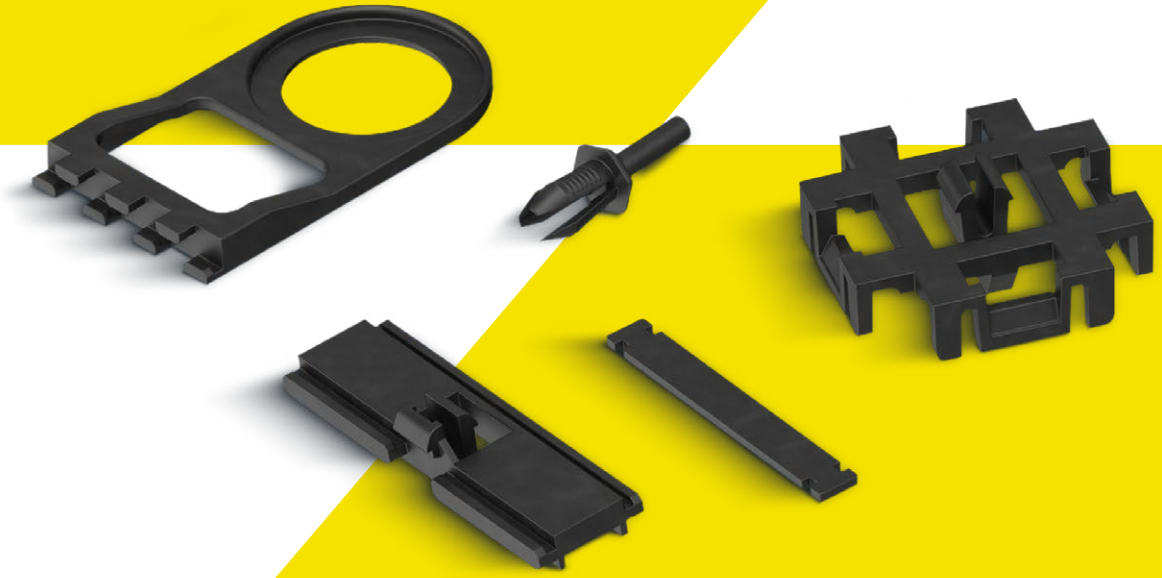

iek.ru

ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Нефтегаз
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики


Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ

Фиксирует перфорированный кабель-канал на внутренней поверхности дверцы шкафа или панели управления. Крепление держателя на монтажной поверхности производится на корпус светосигнальной или коммутационной аппаратуры диаметром 22 мм.

- Быстрая фиксация на дверце
- Эстетичный внешний вид внутри электрораспределительного шкафа
- Уменьшенная кратность
- Российское производство
- Не проводят электрический ток



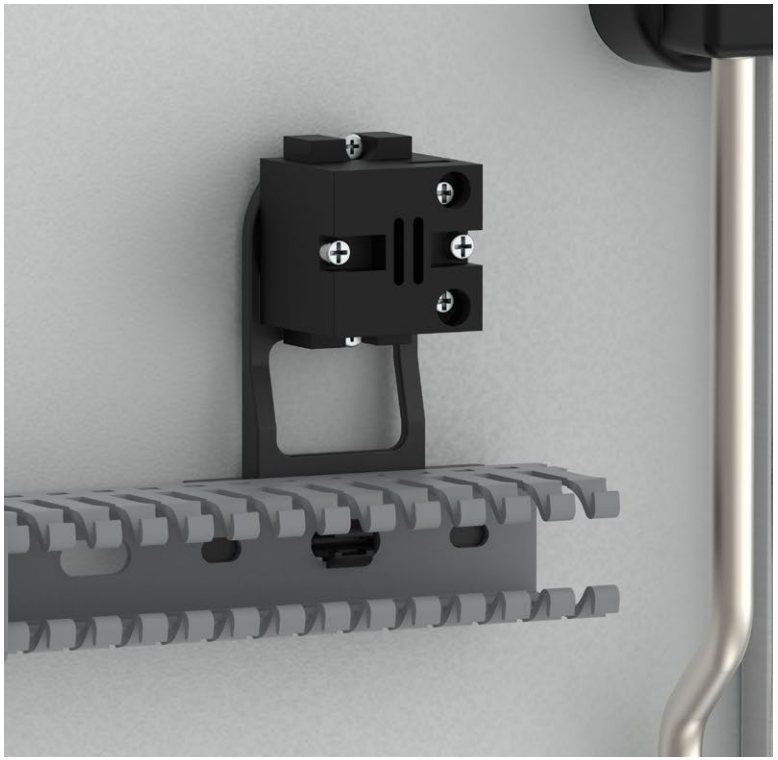


- Цвет: черный
- Материал: АБС-пластик
- Комплект поставки: пластина крепления и защелка
- Температура монтажа и эксплуатации: от –5 до +60 °С

Подробнее о продукте

Наименование	Артикул	Размеры перфорированных кабель-каналов, мм
Держатель с защелкой для отверстия 22 мм (20шт/компл)	IM-KK50D-DZ22-K03	25×30, 25×40, 25×60, 40×40, 40×60, 40×80, 60×40, 60×60, 60×80, 80×60, 100×60

ФИКСАТОР НА DIN-РЕЙКУ

Предназначен для монтажа, перфорированного кабель-канала на Т-образные монтажные рейки типа ТН 35 (ГОСТ IEC 60715).

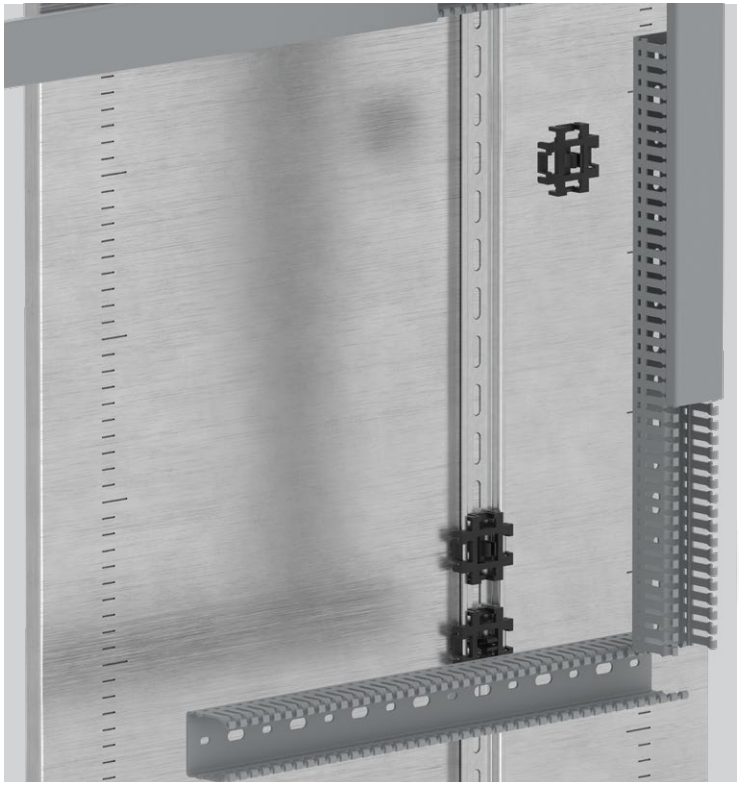



- Быстрая фиксация на DIN-рейке
- Эстетичный внешний вид внутри электрораспределительного шкафа
- Уменьшенная кратность
- Российское производство
- Не проводят электрический ток

- Цвет: черный
- Материал: АБС-пластик
- Температура монтажа и эксплуатации: от –5 до +60 °С

Наименование	Артикул	Размеры перфорированных кабель-каналов, мм	DIN-рейки
Фиксатор на DIN-рейку	IM-KK50D-FXD-K03	25×30, 25×40, 25×60, 40×40, 40×60, 40×80, 60×40, 60×60, 60×80, 80×60, 100×60	35×15, 35×7,5

Подробнее о продукте


ФИКСАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ

ЗАКЛЕПКА 4,5 И 6,5 ММ

Предназначен для быстрого монтажа и надежной фиксации перфорированного кабель-канала на монтажной панели.

- Быстрая фиксация на монтажной плате
- Эстетичный внешний вид внутри электрораспределительного шкафа
- Уменьшенная кратность
- Российское производство
- Не проводят электрический ток



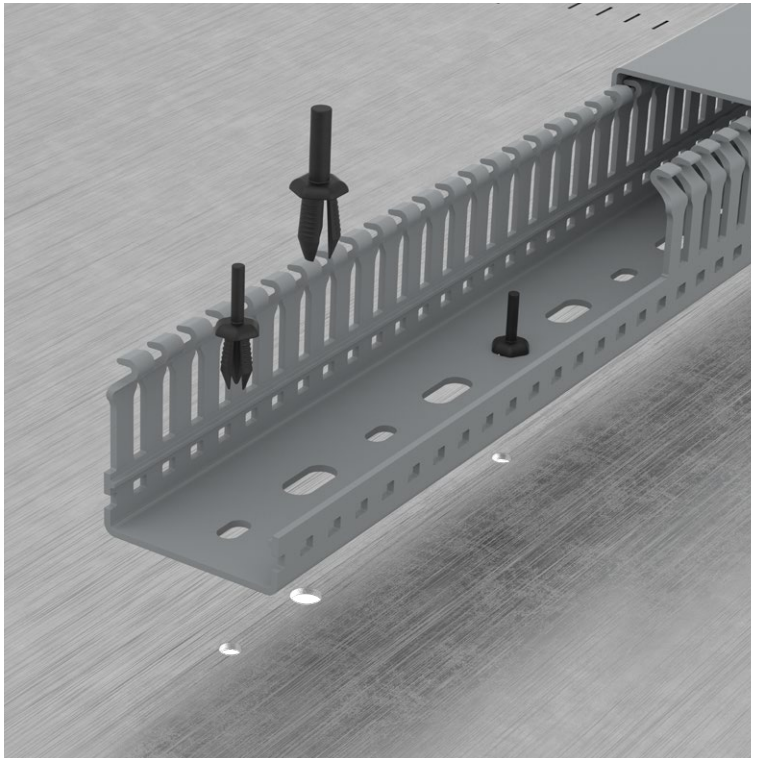

- Цвет: черный
- Материал: полиамид
- Температура монтажа и эксплуатации: от –5 до +60 °С


Наименование	Артикул	Размеры для перфорированных кабель-каналов, мм
Фиксатор пластиковый (заклепка) для отверстия Ø 4,5 мм	IM-KK50D-FXK-04-K02	25×30, 25×40, 25×60, 40×40, 40×60, 40×80, 60×40, 60×60, 60×80, 80×60, 100×60
Фиксатор пластиковый (заклепка) для отверстия Ø 6,5 мм	IM-KK50D-FXK-06-K02	

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

Разделяют силовую и слаботочную проводку внутри перфорированного кабель-канала и предотвращают самопроизвольное выпадение кабелей при отсутствии крышки. Пять типоразмеров для перфорированных кабель-каналов различной ширины.

- Простой монтаж одной рукой
- Эстетичный внешний вид внутри электрораспределительного шкафа
- Уменьшенная кратность
- Российское производство
- Не проводят электрический ток



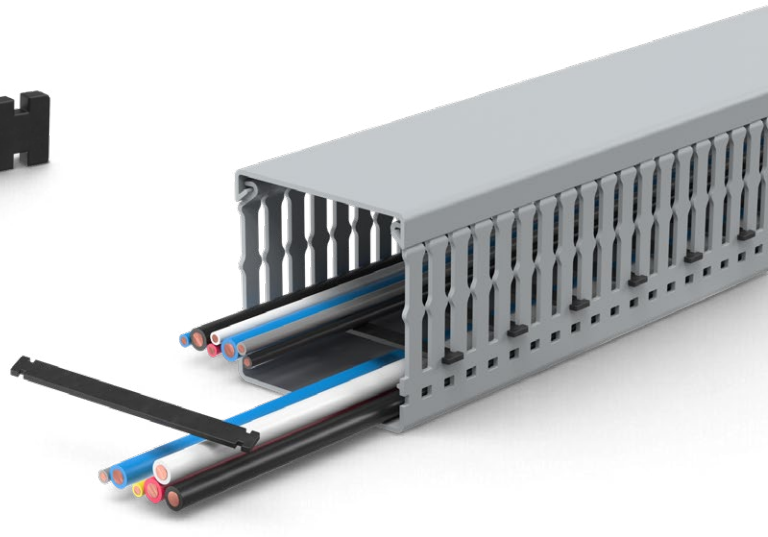

- Цвет: черный
- Материал: АБС-пластик
- Температура монтажа и эксплуатации: от –5 до +60 °С

Наименование	Артикул	Размеры перфорированных кабель-каналов, мм
Разделитель (стопор) кабелей	IM-KK50D-RK-025-K03	25×30, 25×40, 25×60
	IM-KK50D-RK-040-K03	40×40, 40×60, 40×80
	IM-KK50D-RK-060-K03	60×40, 60×60, 60×80
	IM-KK50D-RK-080-K03	80×60
	IM-KK50D-RK-100-K03	100×60

Подробнее о продукте

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Обеспечивают аккуратное размещение проводников, удобство монтажа и эстетически завершенный внешний вид внутри шкафа. Конструкция с перфорацией способствует естественной циркуляции воздуха внутри канала, снижая риск локального нагрева проводников и облегчая вывод кабелей в необходимых точках.

Производятся на предприятии IEK GROUP в Ясногорске из высококачественного сырья.


- **Насечки — для удаления зубцов без острых краев и заусенцев**
- **Шаг перфорации совпадает с шагом вывода контактов автоматических выключателей**
- **Высокая пластичность — сохраняет форму при многократных изгибах во время монтажа, фиксации и укладки кабелей**
- **Плотная фиксация крышки на основании короба**
- **Поставляются в комплекте с крышкой по 2 м**

быстрый и простой монтаж




широкий типоразмерный ряд

соответствие стандартам качества

комплексное предложение

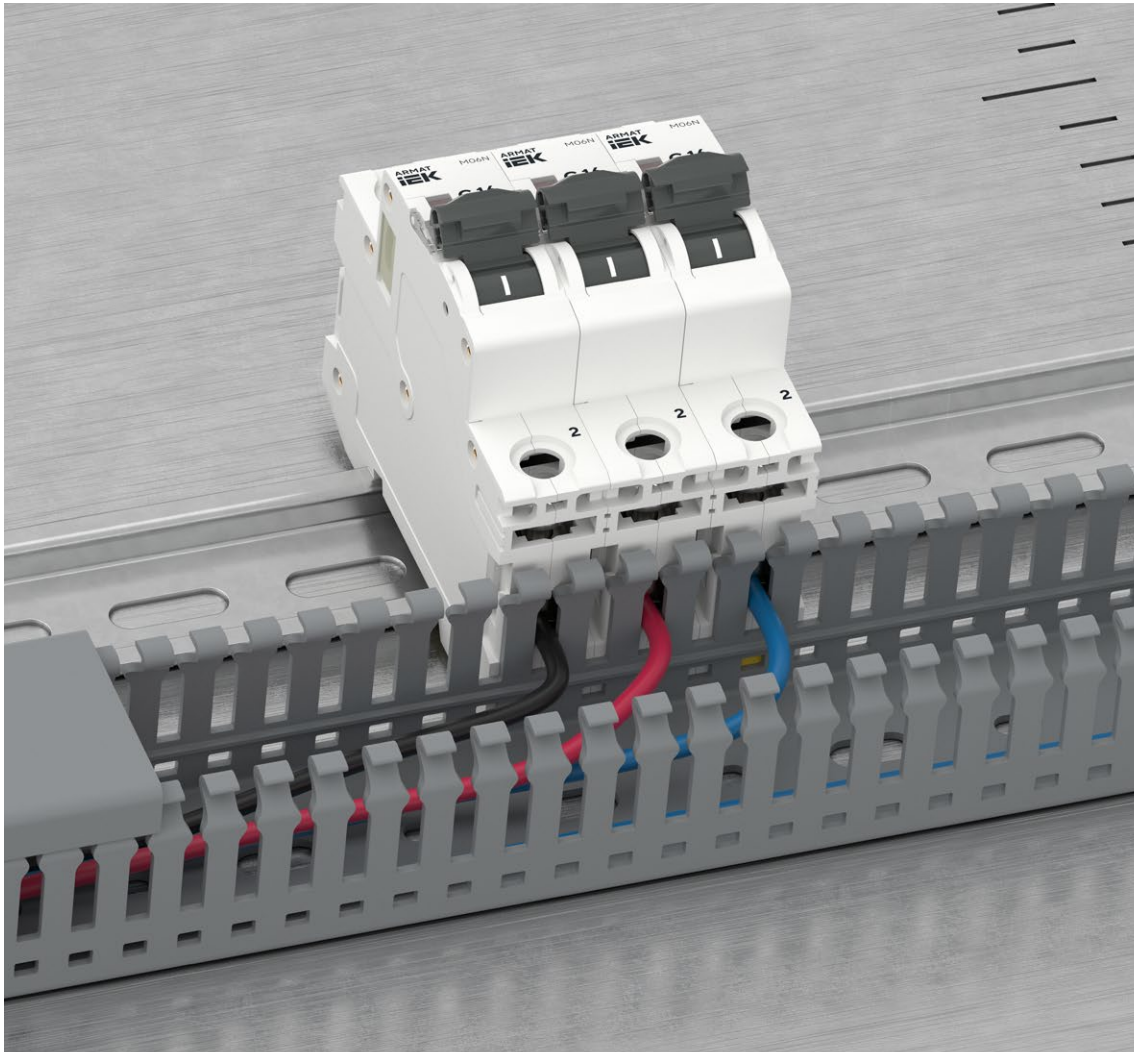

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ IMPACT

	Типоразмер, мм	Старый артикул	Новый артикул	Минимальная отгрузка, м
	25×25 / 25×30	CKM50-025-025-1-K03	IM-KK50-025-030-005-K03	64
	25×40	CKM50-025-040-1-K03	IM-KK50-025-040-005-K03	64
	25×60	CKM50-025-060-1-K03	IM-KK50-025-060-005-K03	40
	40×40	CKM50-040-040-1-K03	IM-KK50-040-040-005-K03	32
	40×60	CKM50-040-060-1-K03	IM-KK50-040-060-005-K03	40
	40×80	Отсутствует	IM-KK50-040-080-005-K03	32
	60×40	CKM50-060-040-1-K03	IM-KK50-060-040-005-K03	24
	60×60	CKM50-060-060-1-K03	IM-KK50-060-060-005-K03	32
	60×80	Отсутствует	IM-KK50-060-080-005-K03	24
	80×60	CKM50-080-060-1-K03	IM-KK50-080-060-005-K03	20
	100×60	CKM50-100-060-1-K03	IM-KK50-100-060-005-K03	16