

РАВНОЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДПО01 ЛАЙНЕР ПРЕМИУМ

ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка накладным или подвесным способом.
- ♦ Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.97



CRI≥85



Кп<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



−20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)




УХЛ4



IP40




50 000 ч

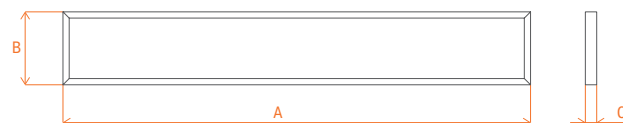

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	3600	1230	180	50
54	5400	1230	180	50

Косинусная КСС



ДПО01-36-103-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230x180x50 мм)

