СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДПО01 ЛАЙНЕР Ra90



ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.
- Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



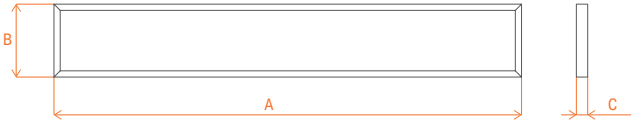

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2400 (2200)	560	180	40
27	3600 (3400)	560	180	40
36	4800 (4500)	1230	180	40
54	6500 (6000)	1230	180	40
72	9600 (9000)	1230	180	40

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); световой поток на 5% ниже у 3000 К

PF >0.97

CRI≥90

Кп<1%

АС 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°С / +1...+45°С (с БАП)

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ДПО01-36-101-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- индекс цветопередачи Ra90
- цветовая температура (3000 К/4000 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230x180x40 мм, 3 - 560x180x40 мм)

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro