СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ULR-E51

НОВИНКА!

Uniel







Режимы работы **AC/DC.**

3 часа автономной работы.

БАТАРЕЯ	800/400	10/4	IP65
LiFe PO4	лм*	Вт*	

*ОСНОВНОЙ/АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULR-E51

Светодиодные аварийные светильники ULR-E51 предназначены для освещения помещений в условиях аварийного отключения напряжения электрической сети и для указания направления эвакуации.

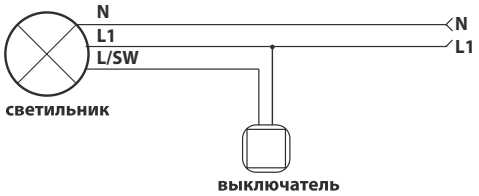


Схема подключения AC/DC с выключателем

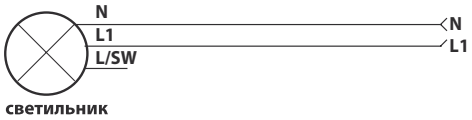



Схема подключения в аварийном режиме DC

Режим AC/DC:

Светильник включен при подключении к сети 220 В 50 Гц на полную мощность 10 Вт 800 лм. При аварийном отключении электрической сети светильник переходит в режим DC 400 лм.

Режим DC:

При отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается от аккумуляторной батареи 400 лм. При подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

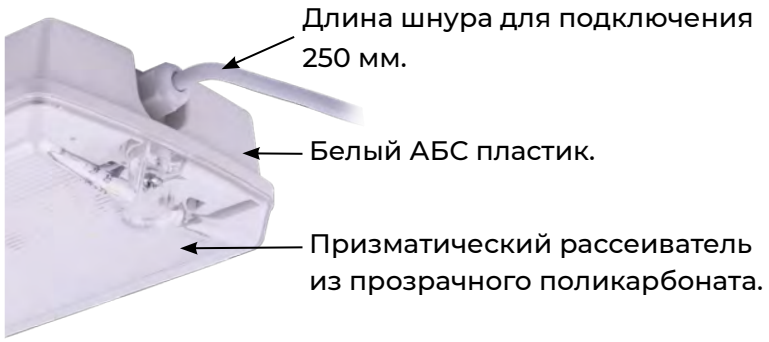

Состав комплекта: светильник, наклейка "ВЫХОД", инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон.

165-240 В 50 Гц | 4000 К 6500 К | Ra >90 | LiFePO4 3,2В 3600мА

IP65 | +45° +10° | 30000 часов службы | Гарантия 24 месяцев

Наименование	Код для заказа	Режим работы светильника	Мощность основное освещение **AC**	Мощность аварийный режим **DC**	Световой поток основное освещение **AC**	Световой поток аварийный режим **DC**	Цветовая температура	Свет	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	**Вт**	**лм**	**лм**	**К**			**мм**		**шт.**
ULR-E51-10W/4000K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013388	AC/DC	10	4	800	400	4000	белый	АБС пластик/прозрачный поликарбонат	355×110×55	картон	20
ULR-E51-10W/6500K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013487	AC/DC	10	4	800	400	6500	дневной	АБС пластик/прозрачный поликарбонат	355×110×55	картон	20

РАССЕИВАТЕЛЬ UFD-E51 ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E51





Состав комплекта: Рассеиватель, саморезы 2 шт., наклейка "ВЫХОД" 2 шт., инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

Наименование	Код для заказа	Материал корпуса	Габаритные размеры	Габаритный размер ULR-E51 с рассеивателем в сборе	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			мм			шт.
UFD-E51 ВЫХОД/EXIT S02	UL-00013640	Полипропилен	350×110×190	220×110×350	пакет	24

ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР



Литий-железо-фосфатный аккумулятор ($LiFePO_4$) — разновидность литий-ионных аккумуляторов.
Пришёл в бытовой сегмент с рынка электромобилей и обладает следующими преимуществами:

- В отличие от других литий-ионных аккумуляторов, имеет **стабильное напряжение разряда**, поэтому световой поток светильника сохраняется на уровне **800 лм** вплоть до полного разряда.
- Обеспечивает более **длительный срок службы** и **медленнее теряет ёмкость** по сравнению с другими литий-ионными аккумуляторами.
- Стабильно работает при отрицательных температурах **до –10 °C.**

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E51

*В комплект не входят, приобретаются отдельно



Пример	Модель	Код	Материал	Размер стикера			Транспортная упаковка
				длина	ширина	высота	шт.
	UFS-ULR-E51 ГИДРАНТ	UL-00013395	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАПРАВО	UL-00013393	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАЛЕВО	UL-00013394	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ	UL-00013392	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ	UL-00013391	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ	UL-00013552	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ	UL-00013553	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	UL-00013390	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ТУАЛЕТ	UL-00013554	ПВХ	305	90	1	50