


ДВО-03

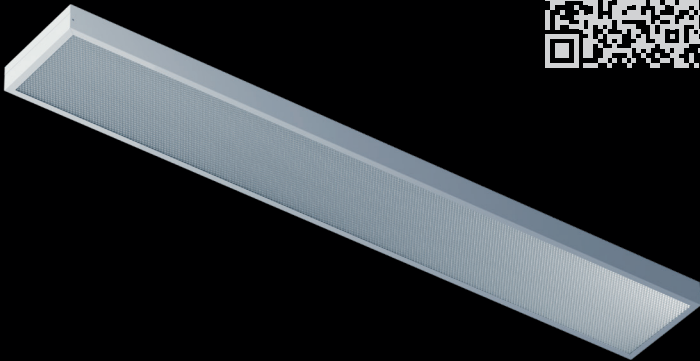

Гарантия
7 лет

IP40

УХЛ4

Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

IK08



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в потолки с установочным размером 1200x180 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

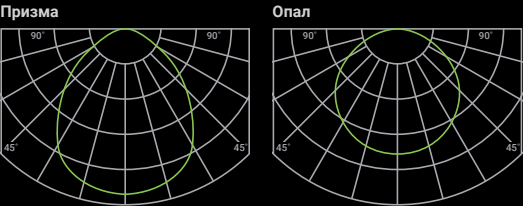

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-03-П-30-4К-IP40	3800 лм	4000 К	127	Призма
ДВО-03-О-30-4К-IP40	3250 лм	4000 К	108	Опал

40 Вт

ДВО-03-П-40-4К-IP40	5100 лм	4000 К	128	Призма
ДВО-03-О-40-4К-IP40	4350 лм	4000 К	109	Опал

50 Вт

ДВО-03-П-50-4К-IP40	5950 лм	4000 К	119	Призма
ДВО-03-О-50-4К-IP40	5300 лм	4000 К	106	Опал

Модификации серии ДВО-03 ДВО-03-X-W-Y-K-IP40-Z

X – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
	50 – 50 Вт NEW	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW