СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП06 ТАЙФУН



Два типа крепления:
- рым-болт для подвеса на цепь или трос
- лира (не входит в комплект поставки)

Драйвер с защитой от МИП до 6 кВ

Воздушный зазор обеспечивает стабильную работу драйвера в нормальном режиме

Эффективный теплоотвод благодаря алюминиевому литому корпусу

Плата со светодиодами Lumileds

Вторичная оптика

Светильники ДСП06 ТАЙФУН предназначены для общего освещения производственных предприятий, логистических комплексов, крытых спортивных сооружений, складских помещений с высокими потолками от 7 до 25 метров.

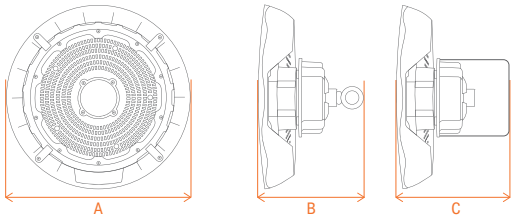

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
100	19000	260	140	161
150	28500	260	140	161
200	38000	260	140	161

Косинусная КСС (Д120)



Косинусная КСС (Д90)



Глубокая КСС (Г60)



CRI≥70

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–40...+50°C

УХЛ1

IP65

100 000 ч

ДСП06-100-002-4К Д120

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (60°, 90°, 120°)
- цветовая температура (4К — 4000 К, 5К — 5000 К)
- рассеиватель (2 — вторичная оптика)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 5 — БАП ЕМЗ)
- КСС (0 — косинусная, 2 — глубокая)

5 лет ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro