



Светильники садово-парковые серии НСУ

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НСУ (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети

переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными подвесными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Технические характеристики и ассортимент

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Тип патрона	E27
Материал корпуса	полипропилен
Материал рассеивателя	полипропилен
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до + 40
Срок службы, не менее, лет	10

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0776	150x150x700	0,6
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0786		
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0796		
Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0766		

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранный, подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0773	190x170x700	0,6
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранный, подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0783		
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранный, подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0793		
Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранный, подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0763		

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник:
 - Узел сборный – 1 шт.
 - Кронштейн – 1 шт.
 - Корпус со стеклами – 1 шт.
 - Крышка – 1 шт.
- Заглушка нижняя – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 3 шт.
- Сальник – 1 шт.
- Крепежные изделия – 1 компл.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Конструкция светильника

4.1. Конструкция светильника представлена на рисунке 1.

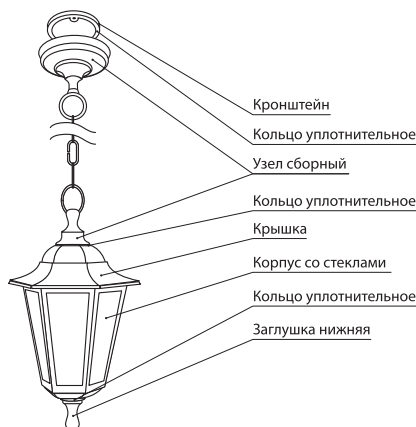


Рисунок 1. Конструкция

5. Меры безопасности

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

5.2. Подключение светильников к питающей сети

должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

5.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

6. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

6.2. Установить сальник в кронштейн и сформировать в нем отверстие по диаметру сетевого провода. Ввести сетевой провод.

6.3. Закрепить кронштейн в месте установки светильника.

6.4. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

6.5. Установить уплотнительное кольцо на кронштейн и закрепить кронштейн на узел сборный светильника с помощью винтов (входят в комплект поставки).

6.6. Установить уплотнительное кольцо на втулку узла сборного. Закрепить крышку светильника на втулке

узла сборного, повернув до упора.

6.7. Ввернуть лампу.

6.8. Установить уплотнительное кольцо на нижнюю заглушку.

6.9. Соединить корпус с нижней заглушкой.

6.10. Прикрепить корпус с нижней заглушкой к крышке светильника с помощью шурупов (входят в комплект поставки).

6.11. Подключить светильник к сети.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны храниться в

помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до $+50$ °C и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким

бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Сведения об утилизации

9.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занима-

ющуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

10. Гарантийный талон

Светильник садово-парковый НСУ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Дата изготовления «____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г.Москва, ул.Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон: +7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomn.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на УП «Элект», 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки



