

12. Сведения о сертификации:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016, ТР ТС 020/2011. Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru.

13. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 60 месяцев со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи

Дата выпуска: 12/2025г. Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China).

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПОЙ С ЦОКОЛЕМ E27



KD-448 C92
Инструкция по эксплуатации

1. Назначение и область применения:

Стильный современный светильник с пластиковым патроном E27 предназначен для использования с любыми типами ламп мощностью до 40 Вт. Подходит для местного освещения в домашних интерьерах. В изделии реализован необычный дизайнерский подход: основание светильника выполнено из прозрачного пластика, что придает изделию легкость и воздушность, а изюминкой изделия служит конусообразный пробковый абажур. Лампа непременно станет ярким акцентом вашего интерьера.

2. Технические характеристики:

Артикул	KD-448 светильник настольный
Диапазон входного напряжени	220-240В~
Частота	50Гц
Мощность	40 В для лампы накаливания или эквивалент
Тип лампы	накаливания/светодиодная/энергосберегающая
Тип цоколя	E27
Температура эксплуатации	+1...+40°C
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс электробезопасности	II
Материал изделия	пластик + пробка
Длина сетевого провода	1500 мм
Выключатель кнопочный	на проводе
Размеры изделия (В x Ø)	смотри на индивидуальной упаковке

3. Комплектность:

светильник, инструкция, индивидуальная упаковка.

4. Правила и условия монтажа:

светильник не требует специального монтажа и устанавливается на горизонтальную поверхность.

5. Подключение:


производится к электрическим сетям общего пользования.

6. Пуск и введение в эксплуатацию:

распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии повреждений сетевого шнура, вилки, светильника.

6.1 Соедините абажур с основание светильника (1)

6.2 Установите лампу накаливания (возможно использование светодиодных или энергосберегающих ламп разрешенной мощности). (2)

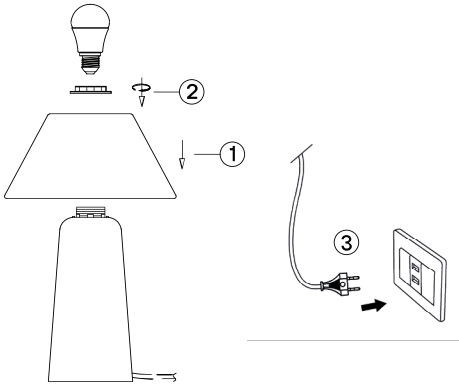

6.3 Подключите сетевой провод к электрической розетке.

6.4 Проверьте работоспособность изделия.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте исправность сетевого провода.
- Не используйте светильник, если лампа не установлена.
- Не используйте светильник в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не используйте лампы свыше разрешенной максимальной мощности.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

8. Возможные неисправности и пути устранения:

Если светильник не работает:

- проверьте сетевое напряжение питания 230В
- убедитесь, что установленная лампа соответствует требуемым параметрам напряжения и мощности
- удостоверьтесь в работоспособности лампы и при необходимости проведите замену лампы.

Если работоспособность светильника не восстановилась, обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

9. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

10. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 60 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

11. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.