WOLTA® EIc

КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ KSP
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ
Клеммы монтажные соединительные серии KSP предназначены для присоединения и ответвления одно- и многожильных проводников в электрических сетях. Продукция соответствует требованиям: Технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза): ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ 30011.7.1. (IEC 60947-7-1), ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1), ГОСТ 31195.1, ГОСТ Р 31195.2.1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Клеммы монтжные соеднительные серии KSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	KSP2-L+N	KSP3-L+N+PE	KSP4-2L+N+PE	KSP5-3L+N+PE
Номинальное (нормируемое) напряжение, В.	400	400	400	400
Номинальные напряжения изоляции Ui	450	450	450	450
Частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток нагрузки, А	16А	16А	16А	16А
Номинальное поперечное сечение проводников, мм²	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5
Количество контактов (полюсов)	2	3	4	5
Тип зажима	Пружинный	Пружинный	Пружинный	Пружинный
Материал корпуса	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2	У2	У2	У2
Габариты, мм	19.8x25.57x17.6	30x25.5x17.6	39.8x25.5x17.6	50x25.5x17.6
Класс защиты	II	I	I	I
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	IP20	IP20	IP20
Диапазон рабочих температур, С°	-40..+40	-40..+40	-40..+40	-40..+40
Срок службы, лет	5	5	5	5
Срок гарантии, лет	2	2	2	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
1. Запрещается подключать нагрузку большей мощности.
2. Эксплуатировать устройство в химически активных и пожароопасных средах без дополнительной защиты.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещается эксплуатация устройства с поврежденным корпусом, присоединенным кабелем или соединениями.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Внимание! Перед подключением устройства убедитесь в том, что все кабели отключены от электрической сети. Подключение должен производить сертифицированный специалист.
1. Извлечь клеммную колодку и убедиться в ее целостности.
2. Снять изоляцию с проводника.
3. Ввести проводник со снятой изоляцией в клеммную колодку.
4. При необходимости извлечения проводника, воспользоваться рычагом.

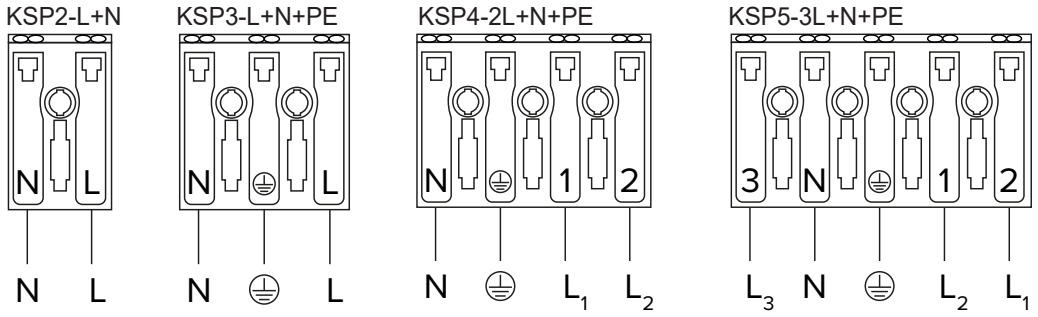

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Клеммы монтажные не треуют технического обслуживания.

УТИЛИЗАЦИЯ
Клеммы монтажные серии KSP может утилизироваться вместе с твердыми бытовыми отходами. Коды утилизации упаковки: 20 PAP и 04 PE-LD.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение изделия должны происходить при температуре окружающей среды от-45 до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на изделие и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок службы изделия составляет 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года с момента продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке до момента эксплуатации, не более 2 лет. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация изделия влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую клеммы до истечения гарантийного срока. Возврат и замена клеммы производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего продажу.
Гарантия не распространяется на клеммы, повреждённые в результате:
- контакта продукта с агрессивными жидкостями;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности изделия под воздействием кинетической энергии. Подробную информацию о замене изделия в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ
Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Изготовитель: NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA.(Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай.) Уполномоченное изготовителем лицо/ импортер:197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14.

KZ KSP СЕРИЯЛЫ ҚОСЫЛЫМ ТЕРМИНАЛДАРЫН МОНТАЖДАУ
Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ
KSP монтаждау жалғау сериясының терминалдары электр желілеріндегі бір және көп ядролы өткізгіштерді қосуға және тармақтауға арналған.Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді: : ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.Production of келесі талаптарға сәйкес Келеді: Кеден одағының (Еуразиялық экономикалық одақ) Техникалық регламенттері: КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 I ГОСТ 30011.7.1. (IEC 60947-7-1), ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1), ГОСТ 31195.1, ГОСТ Р 31195.2.1.

ЖИНАҚТАУ
KSP монтаждау жалғау сериясы терминалдары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мақала	KSP2-L+N	KSP3-L+N+PE	KSP4-2L+N+PE	KSP5-3L+N+PE
Номиналды (нормаланған) кернеу, В.	400	400	400	400
Номиналды оқшаулау кернеулері Ui	450	450	450	450
Жиілік, Гц	50	50	50	50
Номиналды жүктеме тогы, А	16А	16А	16А	16А
Көлденең қиманың ауданы, мм²	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5
Байланыс саны	2	3	4	5
Қысқыш түрі	Көктемгі	Көктемгі	Көктемгі	Көктемгі
Корпус материалы	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен
ГОСТ 15150 бойынша климаттық орындау	У2	У2	У2	У2
Өлшемдері	19.8x25.57x17.6	30x25.5x17.6	39.8x25.5x17.6	50x25.5x17.6
Қорғау класы	II	I	I	I
ГОСТ 14254 бойынша қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20
Жұмыс температурасының диапазоны, С°	-40..+40	-40..+40	-40..+40	-40..+40
Қызмет мерзімі, жылдар	5	5	5	5
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2	2	2

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Үлкен қуатты жүктемені қосуға тыйым салынады.
2. Құрылғыны қосымша қорғаныссыз химиялық белсенді және өрт қауіпті ортада пайдалану.
3. Барлық электр қосылымдары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады: корпус, қосылған кабель немесе қосылыстар.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ
Назар аударыңыз! Құрылғыны қоспас бұрын Барлық кабельдердің электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
Қосылымды сертификатталған маман жасауы керек.
1. Тығыздалған қосқышты алыңыз және оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
1. Терминал блогын алыңыз және оның тұтастығын тексеріңіз.
2. Өткізгіштен оқшаулауды алыңыз.
3. Оқшаулағышы алынып тасталған өткізгішті терминал блогына енгізіңіз.
4. Өткізгішті алу қажет болса, тұтқаны пайдаланыңыз.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ
Орнату терминалдары техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
KSP сериялы терминалдар қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге жойылуы мүмкін. Қаптаманы қайта өңдеу кодтары: 20 PAP және 04 PE-LD.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Өнімді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы-45-тен +50°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Өнімді сақтау және тасымалдау тек зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек.
Тасымалдау және сақтау процесінде бұйымға және оның қаптамасына мұнай өнімдеріне, агрессивті заттар мен ортаға, сондай-ақ механикалық жүктемелерге әсер етуге жол берілмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жылды құрайды. Өнімді пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған сәттен бастап 2 жылды құрайды.Өнімді зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі пайдалану сәтіне дейін, 2 жылдан аспайды. Өнімді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельдерді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тек толық қаптама, толық жиынтық және механикалық зақым болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелерін сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болған жағдайда ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде бүлінген бұйымдарға қолданылмайды:
- өнімнің агрессивті сұйықтықтармен байланысы;
- ммеханикалық әсер және басқа зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен өнімнің тұтастығының бұзылуы жатады. Кепілдік кезеңінде өнімді ауыстыру туралы толық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, +7 (495) 532-23-23.
Ескертпе: өндіруші бұйымның конструкциясына және жинақталуына кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ
Нұсқаулықта 00.00 сериясына сәйкес көрсетілген (алғашқы екі Сан - Өндіріс айы; екінші екі Сан - өндіріс жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ
Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда көрсетілген. EAC белгісі.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD., No.1199 Mingguang Rd, Jiangshan town, Yinzhou, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA.(Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Мекен-жайы: № 1199 Мингуан жолы, Джианшан таун, Ханчжоу, Нинбо, Қытай.) Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға / импорттаушы: «Вольта» ЖШС, 197198, Санкт-Петербург, қыс.Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй. 60-Н, 14-кеңсе.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



Артикул / Артикул	Серийный номер / Сериялық нөмірі	Дата продажи / Сату күні	Штамп продавца / Сатушының мөртабаны