

Светодиодные линейные прожекторы LL-889, LL-890

Feron

Материал: алюминий.

IP65

85-
265V



Линейные светильники для подсветки фасадов зданий устанавливаются на всех уровнях фасадов, в том числе по верху зданий для направленной подсветки вниз. Специальный оптический силикон на светодиодах позволяет получить яркий световой луч с углом рассеивания 24°

Для RGB подсветки не требуется контроллер, смена цветов происходит автоматически в произвольном порядке, от быстрого к медленному.




LL-889 18W


арт. 32155 2700K 1400Lm
арт. 32200 6400K 1400Lm
арт. 32156 RGB
арт. 51285 синий
арт. 51286 красный
LxWxH мм (1000x40x48)

LL-890 36W


арт. 32157 2700K 2800Lm
арт. 32201 6400K 2800Lm
арт. 32158 RGB
арт. 51287 синий
арт. 51288 красный
LxWxH мм (1000x40x48)

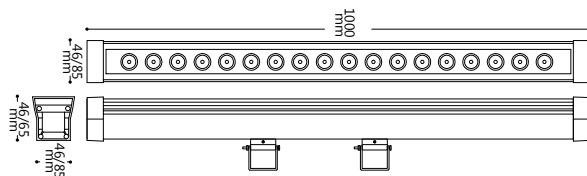

Подсветка стен LL-889

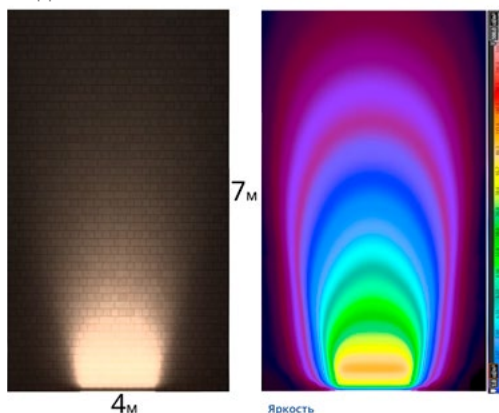

LL-890

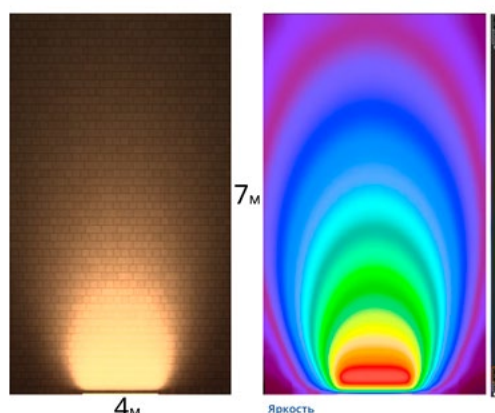

Сравнение по длине луча



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий вертикальный световой луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации

Feron.ru