Uniel

www.uniel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СЕРИИ UUL

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Светильники уличные настенные накладные серии UUL (далее светильники) предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Предназначены для использования с лампами с цоколем E27. При использовании ЛОН рекомендуется использовать лампы мощностью не более 60 Вт.

Рекомендуем использовать со светодиодными лампами Uniel, которые обеспечивают энергоэффективное и долговечное освещение. Тип цоколя E27 позволяет легко заменить лампы на любые другие, соответствующую этому стандарту.

Основные параметры и характеристики

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает устойчивость к воздействию атмосферных условий.

- Светильник Uniel устойчив к вибрациям и не чувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Источник света — лампы с цоколем E27.
- Повышенная прочность и водонепроницаемость.
- Светильник имеет степень пылевлагозащиты IP65, что обеспечивает долгий срок службы и надежную работу в любых погодных условиях.
- Диапазон рабочих температур от -20 до +40°C.
- Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 220-240В~ и номинальной частотой 50 Гц. Материал рассеивателя выполнен из поликарбоната (PC), обеспечивающий равномерное распределение света и защищающий от пыли.

Основные параметры и характеристики	**UUL-S15A 60W/E27 IP65 BLACK*** **UUL-S17A 60W/E27 IP65 BLACK**** **UUL-S19A 60W/E27 IP65 BLACK***** **UUL-S23A 60W/E27 IP65 BLACK********	**UUL-S16A 2x60W/E27 IP65 BLACK *** **UUL-S18A 2x60W/E27 IP65 BLACK**** **UUL-S20A 2x60W/E27 IP65 BLACK***** **UUL-S24A 2x60W/E27 IP65 BLACK********
Источник света	LED (нет в комплекте)	
Цоколь под лампу	E27	
Максимально допустимая мощность лампы, Вт	60	2x60
Количество ламп в светильнике	1	2
Класс защиты от пыли и влаги, IP	IP65	
Частота, Гц	50	
Диапазон рабочего напряжения, В~	220-240	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Диапазон рабочих температур, °C	от -20…+40	
Материал корпуса	анодированный алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат (PC)	
Материал патрона	керамика	
Вес, г	300	400
Габаритные размеры, мм	95*100*200mm* 95*110*200mm** 150*90*200mm*** 90*90*200mm****	95*100*300mm* 95*110*300mm** 150*90*300mm*** 90*90*300mm****

Комплект поставки: дюпель 2 шт, саморез 2 шт, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон

Uniel

Светильник уличный настенный накладной серии UUL

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности


- Работы связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника должны производиться только при отключенном питании электросети.
- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация светодиодных светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Рекомендуется осматривать светильники на предмет загрязнения оптической системы и механических повреждений. Очистку рекомендуется производить водой и/или моющими средствами для стекол. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки корпуса светильника. Не используйте чистящую и моющую технику высокого давления.
- Светильники должны быть заземлены.
- Запрещается производить монтаж светильников во время дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого светильника от попадания в него осадков.
- Необходимо оберегать рассеиватель светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- В случае повреждения рассеивателя, не включайте светильник до его замены.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе


1. Выбрать место для установки с учетом требований освещенности объекта.
2. Разберите светильник. Снимите заднюю планку, соедините кабель питания через клемму, находящуюся внутри светильника.
3. Монтаж производится согласно Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003. Подключение светильника к сети переменного тока 220 В с помощью двух проводов сетевого кабеля: провод коричневый — L (фаза), синий — N (нейтраль). Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, имеющий время срабатывания 0,1 с. Подключить провод заземления (жёлто-зеленый).
4. Допускается монтаж на материалы из нормально воспламеняемых материалов. К нормально воспламеняемым материалам относят также строительные материалы, как дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
5. Закрепите заднюю планку светильника на поверхность с помощью саморезов, соедините светильник с задней планкой.

Схема подключения

Модели
UUL-S15A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S17A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S19A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S23A 60W/E27 IP65 BLACK




Размеры монтажной части светильника, мм

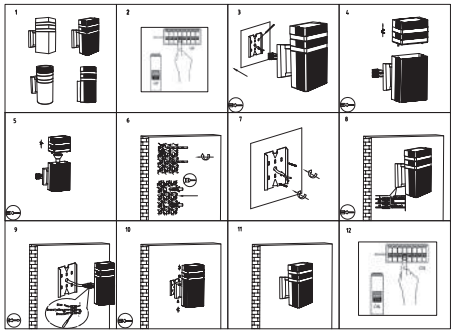


Инструкция по эксплуатации

Uniel

Модели
UUL-S16A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S18A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S20A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S24A 2x60W/E27 IP65 BLACK



Размеры монтажной части светильника, мм

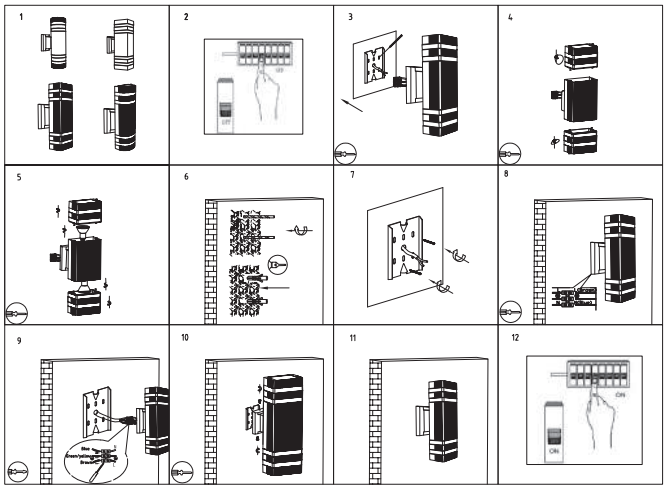

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Замена вышедших из строя светильников осуществляется в точке продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене.

Замена предполагает тестирование светильника.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.); ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы изделия не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения –40/+50°C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Светодиодный светильник серии UUL соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

+40°
–20°

3|6 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.
Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие		Номер серии Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Uniel®
WWW.UNIEL.RU

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
UUL СЕРИЯЛЫ КӨШЕГЕ АРНАЛҒАН ҚАБЫРҒАЛЫҚ ҚОСЫМША ШАМДАЛДЫ

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен мұқият танысып шығыңыз.

Жалпы мәліметтер
Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты
Uul сериялы көшеге арналған қабырғалық қосымша шамдалды (бұдан әрі-шамдалдар) сәулет-көркемдік жарықтандыруға арналған: ғимараттардың қасбеттерін сәндік және бағдарлық жарықтандыруға арналған. E27 цоколі бар шамдармен пайдалануға арналған. ЛОН-ды пайдалану кезінде қуаттылығы 60 Вт-тан аспайтын шамдарды пайдалану ұсынылады.
Энергия тиімді және ұзақ жарықтандыруды қамтамасыз ететін Uniel жарықдиодты шамдармен пайдалануға кеңес береміз. Жертөле түрі шамдарды осы стандартқа сәйкес келетін кез келген басқа шамдармен оңай ауыстыруға мүмкіндік E27.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары
Шамдалдың корпусы анодталған алюминийден жасалған.
- Uniel шамдалы тербелістерге төзімді және желінің жиі қосылуына/ ажыратылуына және кернеудің ауытқуына сезімтал емес.
- Жарық көзі – E27 цоколі бар шамдар.
- Жоғары беріктігі мен суға төзімділік.
- Шамдардың шаң-ылғалдан қорғау дәрежесі IP65, бұл кез келген ауа райы жағдайларында ұзақ қызмет ету мерзімін және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
- Жұмыс температурасының диапазоны -20-дан + 40 ° С дейін.
- Шырақ 220-240 В ~ кернеулі және номиналды жиілігі 50 Гц ауыспалы ток желісінде жұмыс істеу үшін есептелген.
- Шашыратқыш материалы жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз ететін және шаңнан қорғайтын поликарбонаттан (PC) жасалған.


Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	UUL-S15A 60W/E27 IP65 BLACK* UUL-S17A 60W/E27 IP65 BLACK** UUL-S19A 60W/E27 IP65 BLACK*** UUL-S23A 60W/E27 IP65 BLACK****	UUL-S16A 2x60W/E27 IP65 BLACK * UUL-S18A 2x60W/E27 IP65 BLACK** UUL-S20A 2x60W/E27 IP65 BLACK*** UUL-S24A 2x60W/E27 IP65 BLACK****
Жарық көзі	LED (жиынтықта жоқ)	
Шамның астындағы цоколь	E27	
ЛОН масималдық ұсынылатын қуаттылығы, Вт	60	2x60
Шамдардың саны	1	2
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі, IP	IP65	
Жиілігі, Гц	50	
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В	220-240	
Электрлік тоғымен зақымданудан қорғау классы	I	
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	от -20…+40	
Корпус материалы	анодталған алюминий	
Шашыратқыш материалы	поликарбонат (PC)	
Патрондық материал	керамика	
Салмағы, г	300	400
Габариттік өлшемдері, мм	95*100*200mm* 95*110*200mm** 150*90*200mm*** 90*90*200mm****	95*100*300mm* 95*110*300mm** 150*90*300mm*** 90*90*300mm****

Жеткізу жиынтығы: дюпель 2 дана, өздігінен кескіш 2 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны


Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары
- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек электр желісінің қуат көзі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Жарықдиодты шамдалды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған жарық диодты шамдалдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Шамдалдарды оптикалық жүйенің ластануына және механикалық зақымдалуына тексеру ұсынылады. Тазалауды сумен және/немесе шыныға арналған жуғыш заттармен жүргізу ұсынылады. Шамдал корпусын тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Жоғары қысымды тазалау және жуу техникасын пайдаланбаңыз.
- Шамдалдар жерге тұйықталуы керек.
- Ашық шамдалды оған жауын-шашынның түсуінен қорғау жөнінде шаралар қабылдамай, жаңбыр, қар, тұман немесе жоғары ылғалдылық кезінде шамдалдарды монтаждауға тыйым салынады.
- Шамдалдың шашыратқышын қатты заттардың күшті механикалық әсерінен қорғау керек.
- гер шашыратқыш зақымдалған болса, оны ауыстырғанға дейін шамдалды қоспаңыз.

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық
1. Нысанның жарықтандыру талаптарын ескере отырып, орнату орнын таңдаңыз.
2. Шамдалды бөлшектеңіз. Артқы жолақты алыңыз, қуат кабелін шамның ішіндегі клемма арқылы қосыңыз.
3. Монтаждау СО 153-34.20.120-2003 Электр қондырғыларын орнату желілік кабельдің екі сымының көмегімен қосу: қоңыр сым - L (фаза), көк - N (бейтарап). Фазалық сым 0,1 с іске қосу уақыты бар желіні қорғау машинасы арқылы қосылуы керек. Жерге тұйықтау сымын қосу (сарғыш-жасыл).
4. Қалыпты тұтанатын материалдардан жасалған материалдарды монтаждауға жол беріледі. Қалыпты тұтанатын материалдарға қалыңдығы 2 мм-ден асатын ағаш және оған негізделген материалдар сияқты құрылыс материалдары жатады.
5. Шамдалдың артқы жолағын бұрандалармен бетіне бекітіңіз, шамдалды артқы жолаққа қосыңыз.

Қосу схемасы
Модели
UUL-S15A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S17A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S19A 60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S23A 60W/E27 IP65 BLACK




Шырақтың монтаж бөлігінің өлшемдері, мм

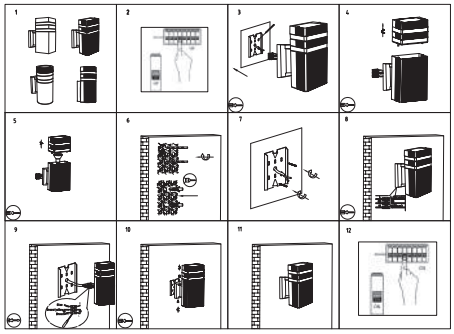


Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Uniel

Модели
UUL-S16A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S18A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S20A 2x60W/E27 IP65 BLACK
UUL-S24A 2x60W/E27 IP65 BLACK



Шырақтың монтаж бөлігінің өлшемдері, мм

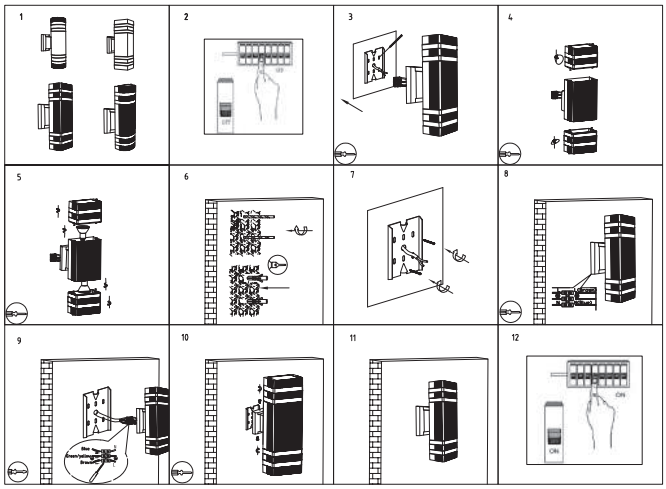

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі
Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 36 ай бойы жарамды.
Істен шыққан шамдалдарды ауыстыру сату нүктесінде іске асырылады.
Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдалдарға қолданылады. Мұндай шамдалдар ауыстырылуға жатады.
Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:
механикалық зақымданулардың болуы; егер жарық диодты шамдалды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса; егер ақау пайдалану ережесін сақтамау, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.
Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз!
Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Бұйымның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары
Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы –40...+50 °С, салыстырмалы ылғалдылығы 80 % артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсуіне жол бермеңіз.
Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсуінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ.
Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.
Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз,
+7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.http://www.uniel.ru.

Сертификаттау
Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

+40°
–20°

36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105
немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз
Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин,Чжэцзян провинциясы, 311100, ҚХР.
Импорттаушы:«Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718
Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105
немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.
Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105,
e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым		Сериялық нөмірі Дайындалған күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні