


T4 IP65 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Код 1С: 16291, 16292, 16293

НОВИНКА

Линейные светодиодные светильники **T4 ULTRAFLASH** со степенью пыле и влаго защиты **IP65** стали логичным дополнением к уже представленным светильникам T4 со степенью защиты IP20.

Новые светильники предназначены в первую очередь для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, кухонь, подсобных помещений и т.д.

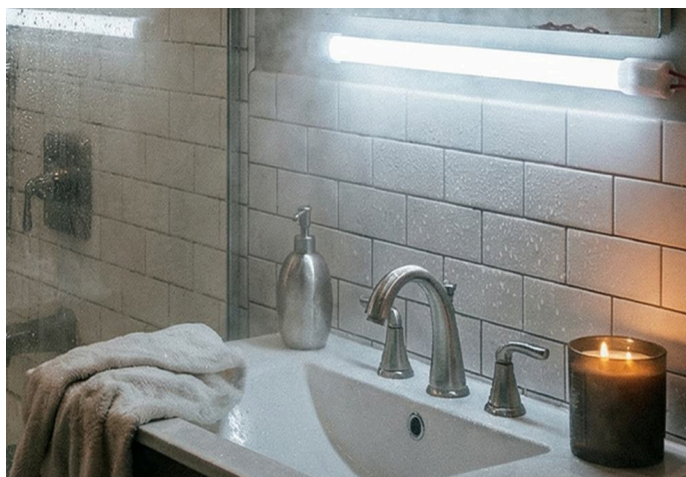


А так как светильники можно использовать и при минусовых температурах, то они также отлично подойдут для любых помещений без отопления.

Высокая светоотдача позволяет экономить электроэнергию, а выводной провод длиной 135мм обеспечивает удобство монтажа.

Код 1С	Наименование	Диапазон напряжения	Мощность
16291	Ultraflash LWL-2021-03 (Led линейный, 6 Вт., 540 лм, 6500К, IP65, 346x19x16.2)	170-265 В	6
16292	Ultraflash LWL-2021-04 (Led линейный, 9 Вт., 900 лм, 6500К, IP65, 635x19x16.2)	170-265 В	9
16293	Ultraflash LWL-2021-05 (Led линейный, 12 Вт., 1200 лм, 6500К, IP65, 904x19x16.2)	170-265 В	12



Высокая светоотдача позволяет экономить электроэнергию.



Коэффициент пульсации <5% — благотворно влияет на зрение



Широкий диапазон температур эксплуатации: возможность использовать светильники в неотапливаемых помещениях



Подключение к электрической цепи.
Управление: с помощью выключателя.