ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД.
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАЙМЕР ПОЛИВА ЭЛЕКТРОННЫЙ

62-0263

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Предназначен для автоматического полива растений и почвы по заданному времени. На корпусе устройства располагаются два переключателя, которые позволяют выставить интервал полива и его продолжительность. Внутри таймера расположен мембранный клапан, регулирующий подачу воды. Питание таймера осуществляется от двух батареек типа AAA (не входят в комплект).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используемая жидкость	Чистая пресная вода
Диапазон температуры	0-40 °C
Частота полива	От 1 часа до 1 недели
Время полива	От 1 до 120 минут
Тип коннектор для подсоединения шланга	Быстросъёмный
Водопроводный кран:	Кран с резьбой ½ или ¾
Допустимое давление	0.6-6.8 бар
Питание	2xAAA батарейки (не входят в комплект)
Материал	ABS-пластик
Срок службы	5 лет

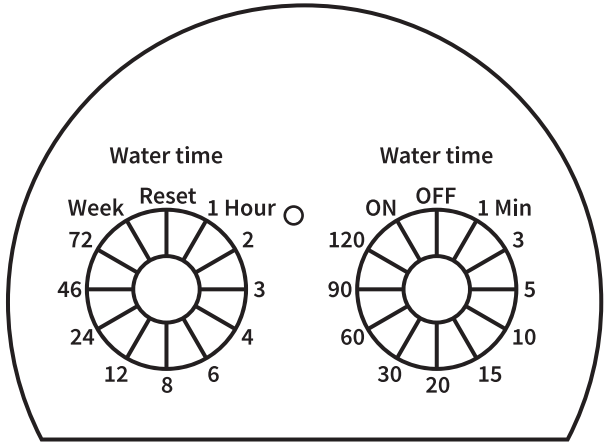

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Подключается к садовой системе полива при помощи шланга и коннектора (ТМ Четыре Сезона арт. 62-0215 или арт. 62-0217).
3. Метод использования: сначала установите батарейки, шаровой клапан перейдет в закрытое состояние. Вы можете повернуть тумблер Frequency на продолжительность цикла, которое вам нужно. Также вы можете повернуть тумблер Water time на нужную длительность полива. Нажмите кнопку set, чтобы сохранить настройки. Водяной клапан сработает в течение 10 секунд.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается эксплуатация и монтаж таймера при образовании трещин или сколов.
- Этот электронный таймер не может использоваться в промышленности, а также совместно с легковоспламеняющимися химическими веществами и взрывоопасными жидкостями!
- В случае длительного неиспользования электронного таймера батареи необходимо вынуть.
- Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- Используйте таймер только на улице.
- Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40 °C.
- Используйте только чистую пресную воду.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать пульт самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

Внимание:
Первое: время цикла должно быть больше времени полива.
Второе: если тумблер Water time показывает режим «ON», водяной клапан будет открыть.
Третье: если тумблер Water time показывает режим «OFF», водяной клапан будет закрыт.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре 5…+25 °C.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.