СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ

до 103 лм/Вт



ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- Для удобства установки и подключения предусмотрена специальная планка на торце светильника.
- Установка накладным или подвесным способом.

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

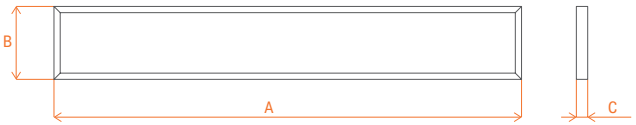

Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	4100	1230	90	40
54	6200	1230	90	40

PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 4000К с идексом цветопередачи Ra95

ДПО01-36-203-4К

- тип
- серия
- мощность
- габариты (2 — 1230x90x40 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- рассеиватель (3 — опал)
- цветовая температура (4000К/5000К/6500К)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro