
СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДВО08 МЕДИК



микропризма

до 122 лм/Вт



матовый


IP65



Предназначены для освещения медицинских учреждений, операционных и послеоперационных палат, реанимационных и других чистых помещений.

ОСОБЕННОСТИ


- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка в потолки типа Армстронг.
- Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника.

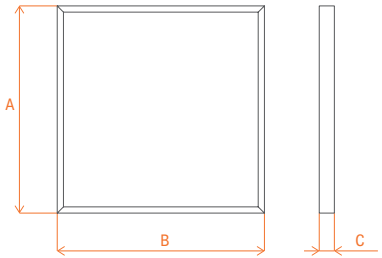


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4400 (4100)	595	595	48
54	6500 (6000)	595	595	48

** — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000K световой поток на 5% ниже.

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



PF >0.97

Ra≥85

Кп<1%

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

АС 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

УХЛ4

50 000 ч

! ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 3000K и 4000K с идексом цветопередачи Ra90

ДВО08-36-001-4K

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro