

Многофункциональный детектор OMT-De02

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для бытового использования, применяется в строительстве, при столярных, сборочных и монтажных работах и т. д.

Многофункциональный детектор может быть использован для определения местоположения таких металлических объектов, как распределительные коробки, воздуховоды, водопроводные трубы в стенах, потолках и полах здания и т. д. Также прибор позволяет обнаруживать деревянные стойки и находящиеся под напряжением электрические провода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина обнаружения*	деревянный каркас (стойка 30х30 мм)	≤18 мм
	металл (стальная труба Ø 25 мм)	≤30 мм
	напряжение переменного тока (90...250 В, 50/60 Гц)	≤50 мм
Условия эксплуатации		-7...+40 °С, < 75%RH
Условия хранения		-20...+50 °С, < 85%RH
Питание		батарея 9 В типа «Крона» (6F22)
Габариты		151х66х31
Вес (включая батарею)		~164 г

* Зависит от содержания влаги в материалах, структуры стен и т. д.

Комплект поставки

Детектор	1 шт.
Батарея 9 В типа «Крона» (6F22)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- 1. Подсветка (загорается при обнаружении объекта).
- 2. Паз (для маркировки при обнаружении объекта).
- 3. Светодиодные индикаторы обнаружения.
- 4. Светодиодный индикатор рабочего состояния.
- 5. Кнопка **TEST** – включение прибора и проведение измерений.
- 6. Переключатель режимов обнаружения:
 - ДЕРЕВО** – режим обнаружения деревянного каркаса;
 - МЕТАЛЛ** – режим обнаружения металла;
 - ТОК** – режим обнаружения проводов переменного тока.

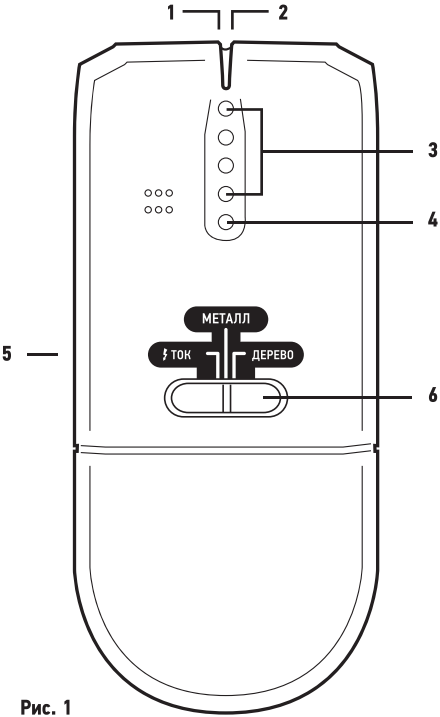


Рис. 1

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выбор режима измерений

- 1.1. С помощью переключателя **6** выберите необходимый режим: для обнаружения обрешеток (деревянного каркаса) выберите режим **ДЕРЕВО**; для обнаружения металлических объектов выберите режим **МЕТАЛЛ**; для обнаружения проводов под напряжением выберите режим **ТОК**.

2. Проведение измерений

- 2.1. Расположите прибор на небольшом расстоянии от объекта исследования (напротив стены, потолка и т. п.).
2.2. Нажмите и удерживайте кнопку **TEST** нажатой для включения прибора и осуществления калибровки. Двойной звуковой сигнал свидетельствует об успешном завершении калибровки устройства.
2.3. Для дальнейшего проведения измерений удерживайте нажатой кнопку **TEST**.
2.4. Поднесите устройство к объекту исследования и медленно перемещайте устройство вдоль него.
2.5. Продолжайте перемещение устройства: по мере приближения к деревянной обрешетке, металлическому объекту или проводу под напряжением последовательно (от нижнего к верхнему) будут загораться светодиодные индикаторы.
2.6. Включение верхнего светодиодного индикатора и продолжительный звуковой сигнал свидетельствуют о том, что прибор обнаружил край объекта: остановите перемещение устройства и пометьте это место.

Внимание!

Разметка может быть осуществлена с использованием паза **2** (см. рис. 1) ручкой или маркером (см. рис. 2).

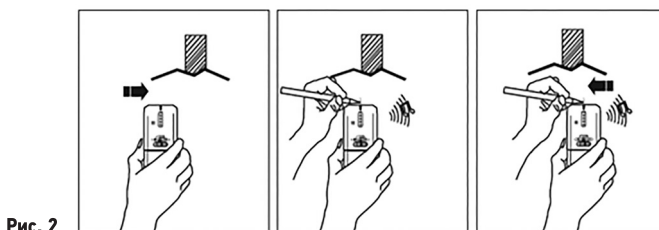


Рис. 2

- 2.7. Продолжайте движение вдоль стены, пока не погаснут все светодиодные индикаторы и не прекратится звуковой сигнал.
2.8. Измените направление перемещения прибора на противоположное и определите положение другого края обнаруженного объекта, повторив действия пунктов 2.5, 2.6, 2.7.
2.9. Середина между двумя отметками является центром деревянной стойки (арматуры, провода и т. п.).

Внимание!

- Детектор может тестировать и определять напряжение переменного тока всех устройств.
- Детектор не может измерять напряжение переменного тока внутри металлической трубы, металлической стены или очень глубоких участков.
- При слишком быстром перемещении прибора включение светодиодных индикаторов может происходить непоследовательно.
- Трение или стук прибора о стену могут привести к образованию статического электричества и тем самым привести к ошибочным результатам.
- При включении и проведении калибровки случайное расположение прибора вблизи металлического объекта или проводника с током может привести к дальнейшей некорректной работе прибора.
- После того как отпущена кнопка **TEST**, необходимо повторное осуществление калибровки прибора перед последующими измерениями.
- Для получения более точных результатов рекомендуется производить исследование области, прилегающей к обнаруженному объекту, в различных направлениях.
- Если два объекта находятся на близком расстоянии друг от друга, прибор может определить их местоположение неверно или расценить их как один объект.
- Провода, находящиеся на глубине, превышающей установленный предел (см. таблицу с техническими характеристиками), экранированные провода или провода, находящиеся в металлических корпусах, металлических стенах или трубах, а также толстых или плотных стенах, не обнаруживаются.
- Во избежание получения ошибочных результатов перед осуществлением поиска деревянных стоек рекомендуется предварительно провести исследования на наличие проводника электрического тока и на наличие металлических объектов, т. к. эти объекты также могут быть обнаружены в режиме **ДЕРЕВО**.
- Аналогично перед поиском металлических объектов рекомендуется предварительное проведение исследования на наличие проводников электрического тока, т. к. эти объекты также могут быть обнаружены в режиме **МЕТАЛЛ**.
- Обычно расстояние между деревянными стойками в стенах составляет от 40 до 60 см, а их ширина – около 4 см.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Поверхность стены, внутри которой производится обнаружение, должна быть плоской и сухой.
- При работе с прибором держите свободную руку на некотором расстоянии от прибора.
- В некоторых случаях, когда провод с плохой изоляцией контактирует со стеной, прибор может показать наличие напряжения на поверхности стены. Это представляет потенциальную угрозу: необходима дополнительная проверка с помощью вольтметра.
- В зависимости от глубины залегания электрической проводки (трубопроводов и т. д.) от поверхности стены, прибор может определить ее как деревянные стойки. Поэтому сверление, закручивание болтов в такие стены, потолки или полы необходимо производить с осторожностью.
- При работе в непосредственной близости к электропроводке отключите питание сети.
- При длительном перерыве в работе прибора извлеките батарею.
- Не используйте прибор в сырую погоду или в зоне действия сильного электромагнитного поля.
- Аккуратно держите детектор. Падение может привести к повреждению электронной схемы и, в некоторых случаях, к неправильной работе.
- Минералы, содержащиеся в жидкостях, могут вызвать коррозию внутренней части электронной схемы. Не используйте для чистки корпуса детектора агрессивные химикаты, растворители или сильнодействующие моющие средства.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если при нажатии и удержании кнопки **TEST** прозвучат пять коротких звуковых сигналов, это свидетельствует о необходимости немедленно заменить батарею. Откройте крышку отсека питания, аккуратно извлеките использованную батарею и замените ее на новую, после чего закройте крышку отсека питания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Детекторы не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

Извлеките элемент питания перед утилизацией прибора. Элементы питания вы можете сдать в специализированные приемные пункты по месту жительства, занимающиеся сбором такого вида отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование детекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных детекторов от механических повреждений, загрязнений и влаги.

Транспортирование детекторов в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, при температуре от -10 до +35 °С.

Хранение детекторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от -10 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок службы: 36 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 360 дней.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения: трещины, сколы; повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием внутрь корпуса инородных предметов; а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения: коррозия металлических частей и т.п.
- На детекторы с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (вышли из строя компоненты платы) или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
- На детекторы со следами вскрытия или ремонта в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт.
- На детекторы с удаленным, стертым или измененным заводским номером.
- На сменные принадлежности: расходные материалы (батареи, элементы питания, предохранители).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD., 3RD FLOOR, BUILDING 1, NO. 289 SHANBIAN ROAD, HAICANG DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, CHINA. КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД., 3 ФЛОР, БИЛДИНГ 1, №289 ШАНБИАН РОУД, ХАИКАН ДИСТРИКТ, КСИАМЕН, ФУДЖИАН ПРОВИНС, КИТАЙ.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп или печать магазина*	
Подпись покупателя	

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.