Хранение необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы 20 лет.
Срок гарантии 24 месяца.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД».
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШНУР СЕТЕВОЙ

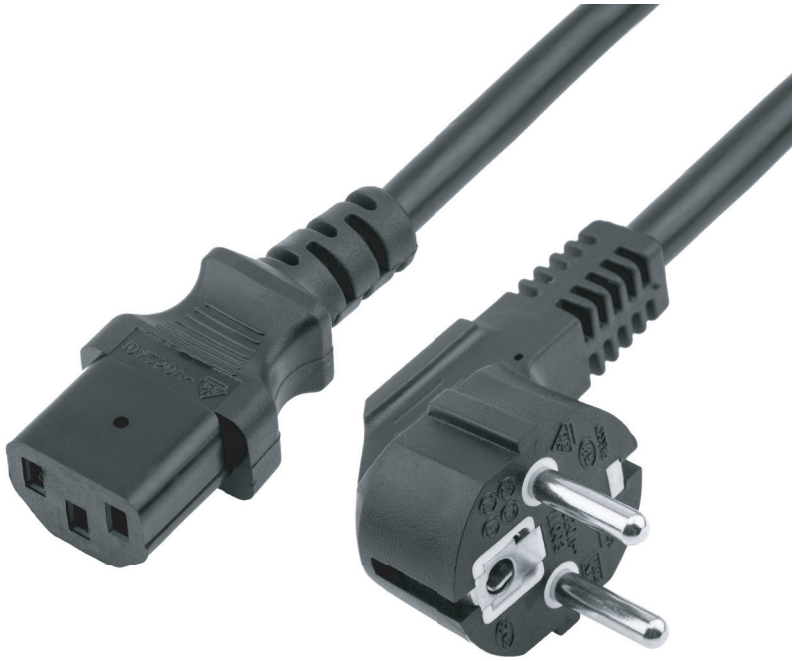

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Шнур сетевой предназначен для подключения электрооборудования к электрической сети переменного тока.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шнур сетевой
- Руководство по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Цвет оплетки: черный
Материал оплетки: ПВХ
Материал проводников: медь
Номинальное напряжение: AC 220-230 В
Диапазон рабочей температуры: +10...+40 °C

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Номинальная сила тока, А	Сечение проводников, мм²	Тип входного разъема	Тип выходного разъема
04-2721	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	0,6	6	3x0,75	C13	C14
04-2722	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	1,2				
04-2723	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	1,8				
04-2724	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	3				
04-2725	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	5				
04-2726	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	0,6	10	3x1,0		
04-2727	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	1,2				
04-2728	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	1,8				
04-2729	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	3				
04-2730	Шнур сетевой IEC 320 C13 – IEC 320 C14	5				
04-2731	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	0,6	6	3x0,75	Schuko (Шуко)	C13
04-2732	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	1,2				
04-2733	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	1,8				
04-2734	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	3				
04-2735	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	5				
04-2736	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	0,6	10	3x1,0		
04-2737	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	1,2				
04-2738	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	1,8				
04-2739	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	3				
04-2740	Шнур сетевой CEE 7/7 Schuko (Шуко) – IEC 320 C13	5				
04-2741	Шнур сетевой IEC 320 C19 – IEC 320 C20	1,8	16	3x1,5	C19	C20
04-2742	Шнур сетевой IEC 320 C19 – IEC 320 C20	3				
04-2743	Шнур сетевой IEC 320 C19 – IEC 320 C20	5				

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) И МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением необходимо убедиться в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Не погружайте изделие в воду. Запрещено эксплуатировать прибор с механическими повреждениями. Запрещено подключать нагрузку, превышающую допустимую мощность. Запрещено разбирать изделие. Продукт безопасен при использовании по назначению.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ДЕТЯМ.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ШНУР С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОВОДА ИЛИ ВИЛКИ

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Шнур сетевой является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги