ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Наконечники изолированные типа НКи и НВи.

НАЗНАЧЕНИЕ

Наконечники изолированные типа НКи и НВи товарного знака REXANT (далее – наконечники) предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 6 мм^2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В методом обжима (опрессовки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Общие характеристики

Температура эксплуатации: -40...+80 °С.

Материал: медь.

Наконечники изготавливаются из медного сплава с последующим лужением в двух базовых модификациях:

- тип НВи – наконечник вилочный изолированный, луженый, типа «вилка», рис. 1;
- тип НКи – наконечник кольцевой изолированный, луженый, типа «кольцо», рис. 2.

Для обеспечения качества опрессовки рекомендуется использовать пресс-клещи поверх защитного изолятора (ht-301 H арт. 12-3014, 12-3014-4; ht-301 N арт. 12-3116; ht-301 W арт. 12-3021, 12-3021-4).

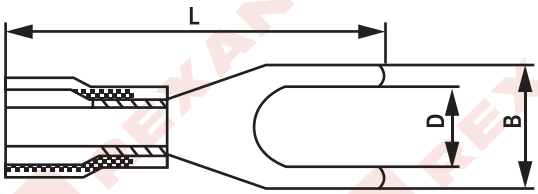

Рисунок 1 – НВи

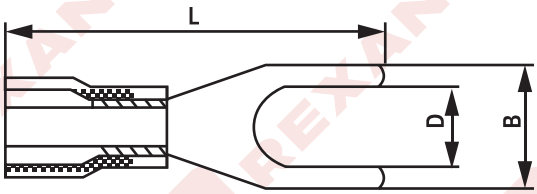

Рисунок 2 – Нки

Таблица 1. Характеристики по артикулам

Артикул	Тип	Номинальное поперечное сечение (диапазон), мм^2	Под болт, мм, D	Метрический размер болта (M...)	Максимальный ток, А	Длина изделия, см, L	Ширина изделия, см, B	Цвет
06-0414-A	НКи	0,5-1,5	4,3	4	19	2,15	0,8	Красный
06-0415-A	НКи	0,5-1,5	6,5	6	19	2,75	1,16	Красный
06-0416-A	НКи	0,5-1,5	8,4	8	19	2,75	1,16	Красный
06-0417-A	НКи	0,5-1,5	10,5	10	19	3,16	1,36	Красный
06-0418-A	НКи	1,5-2,5	4,3	4	27	2,1	0,66	Синий
06-0419-A	НКи	1,5-2,5	5,3	5	27	2,25	0,85	Синий
06-0420-A	НКи	1,5-2,5	6,5	6	27	2,76	1,2	Синий
06-0421-A	НКи	1,5-2,5	8,4	8	27	2,76	1,2	Синий

REXANT

Артикул	Тип	Номинальное поперечное сечение (диапазон), мм²	Под болт, мм, D	Метрический размер болта (M...)	Максимальный ток, A	Длина изделия, см, L	Ширина изделия, см, B	Цвет
06-0422-A	НКи	4-6	6,5	6	48	3,15	1,2	Желтый
08-0009	НКи-т	0,5-1,5	4,3	4	19	2,15	0,8	Красный
08-0011	НКи	0,5-1,5	3,2	3	19	1,78	0,57	Красный
08-0012	НКи	0,5-1,5	3,7	3,5	19	2,01	0,66	Красный
08-0013	НКи	0,5-1,5	4,3	4	19	2,15	0,8	Красный
08-0014	НКи	0,5-1,5	5,3	5	19	2,15	0,8	Красный
08-0015	НКи	0,5-1,5	6,5	6	19	2,75	1,16	Красный
08-0016	НКи	0,5-1,5	8,4	8	19	2,75	1,16	Красный
08-0017	НКи	0,5-1,5	10,5	10	19	3,16	1,36	Красный
08-0031	НКи	1,5-2,5	3,2	3	27	1,78	0,66	Синий
08-0032	НКи	1,5-2,5	4,3	4	27	2,1	0,66	Синий
08-0034	НКи	1,5-2,5	5,3	5	27	2,25	0,85	Синий
08-0035	НКи	1,5-2,5	6,5	6	27	2,76	1,2	Синий
08-0036	НКи	1,5-2,5	8,4	8	27	2,76	1,2	Синий
08-0037	НКи	1,5-2,5	10,5	10	27	3,02	1,36	Синий
08-0039	НКи-т	1,5-2,5	6,5	6	27	2,76	1,2	Синий
08-0051	НКи	4-6	4,3	4	48	2,15	0,72	Желтый
08-0052	НКи	4-6	5,3	5	48	2,55	0,95	Желтый
08-0053	НКи	4-6	6,5	6	48	3,15	1,2	Желтый
08-0054	НКи	4-6	8,4	8	48	3,37	1,5	Желтый
08-0055	НКи	4-6	10,5	10	48	3,37	1,5	Желтый
08-0058	НКи-т	4-6	6,5	6	49	3,15	1,2	Желтый
08-0059	НКи-т	4-6	8,4	8	48	3,37	1,5	Желтый
06-0402-A	НВи	0,5-1,5	3,2	3	19	2,12	0,57	Красный
08-0111	НВи	0,5-1,5	3,2	3	19	2,12	0,57	Красный
08-0112	НВи	0,5-1,5	4,3	4	19	2,12	0,81	Красный
08-0113	НВи	0,5-1,5	5,3	5	19	2,12	0,81	Красный
08-0114	НВи	0,5-1,5	6,5	6	19	2,12	0,95	Красный
08-0131	НВи	1,5-2,5	3,2	3	27	2,12	0,57	Синий
08-0132	НВи	1,5-2,5	4,3	4	27	2,12	0,6	Синий
08-0133	НВи	1,5-2,5	5,3	5	27	2,12	0,81	Синий
08-0134	НВи	1,5-2,5	6,5	6	27	2,12	0,95	Синий
08-0151	НВи	4-6	4,3	4	48	2,52	0,83	Желтый
08-0151-10	НВи	4-6	4,3	4	48	2,52	0,83	Желтый
08-0152	НВи	4-6	5,3	5	48	2,39	0,9	Желтый
08-0153	НВи	4-6	6,5	6	48	2,39	0,9	Желтый
08-0154	НВи	4-6	8,4	8	48	3	1,4	Желтый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
Наконечники ремонту не подлежат.
Запрещено производить опрессовку наконечников на провода, находящиеся под напряжением.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Используйте изделие только по его прямому назначению.
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
Изделие не предназначено для повторного использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Запрещено производить опрессовку наконечников на проводах, находящихся под напряжением.
- Наконечники должны присоединяться к медным или алюминиевым жилам проводов и кабелей путем опрессовки.
- Беречь от детей.
- Не подвергать воздействию влаги.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+50 °С и относительной влажности 70%.
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попаданий влаги.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Срок службы 10 лет.
Срок гарантии 3 года.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.