СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

серии **PTC-221**
рычажные

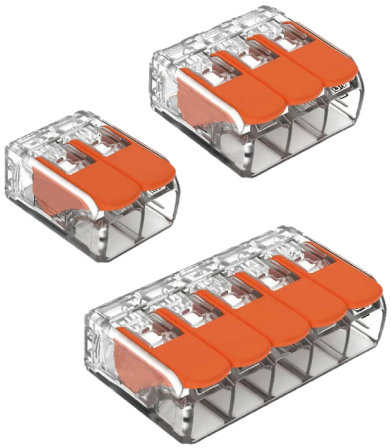

Строительно-монтажные клеммы PTC-221 с рычажным механизмом предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

32A | 450V | t° -25 +85

самозатухающий поликарбонат

контакты МЕДЬ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



PTC-2P 221-412



PTC-3P 221-413



PTC-5P 221-415



Длина зачистки проводника 10 мм



Тестовое окно для контроля состояния контактов



Материал контактов – медь



Рычажный механизм надежно фиксирует проводник

PTC-XP 221-41X 450V 32A 0,14-4,0 мм²

- Серия
- Кол-во подключаемых проводников
- Номер серии
- Кол-во подключаемых проводников
- Напряжение
- Ток
- Сечение соединяемых проводников



Пример:
PTC-3P 221-413 450V 32A 0,14-4,0 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Сечение соедин. проводников, мм²		Кол-во соединений (проводников)	Тип упаковки	В упаковке, шт.	Упаковка, уп.
					одно-жильные	много-жильные				
5050884	4895205050884	PTC-2P 221-412 450V 32A 0,14-4.0 мм²	450	32	0,14–2,5	0,14–4,0	2	пакет	50	1/2/100
5050914	4895205050914	PTC-3P 221-413 450V 32A 0,14-4.0) мм²	450	32	0,14–2,5	0,14–4,0	3	пакет	50	1/2/100
5079915	4895205079915	PTC-5P 221-415 450V 32A 0,14-4.0) мм²	450	32	0,14–2,5	0,14–4,0	5	пакет	25	1/35/70

