СДЕЛАНО В РОССИИ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО01 ПРОФИЛЬ

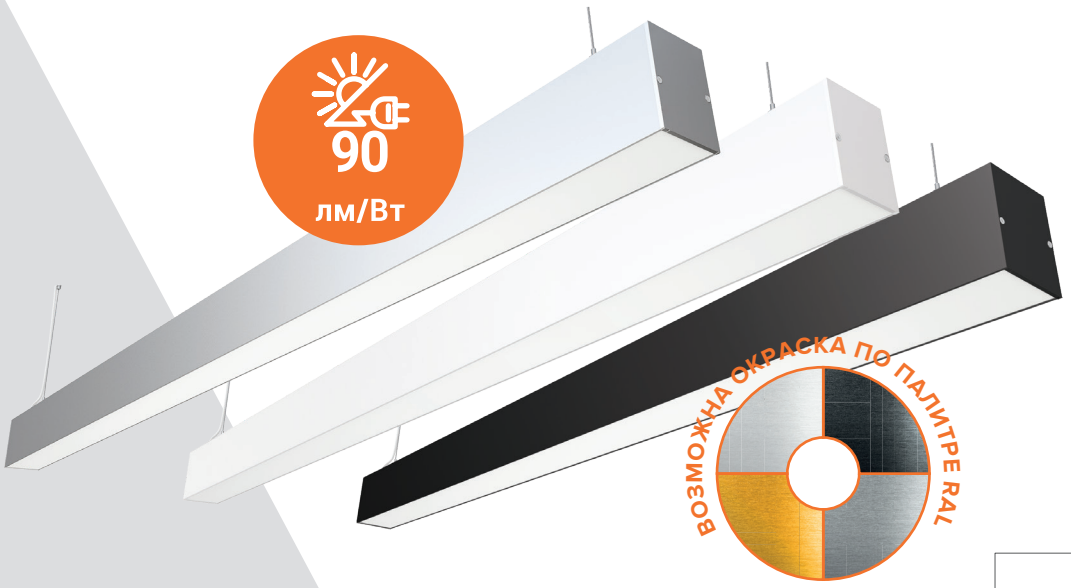

ОСОБЕННОСТИ

- Матовый рассеиватель смягчает слепящий эффект.
- Современный дизайн: белый, серый и черный корпус, либо окраска по системе RAL.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов).
- Установка на подвесы или накладным способом (подвесы заказываются отдельно).
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.

Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1620/1420*	510	55	75
27	2400/2150*	510	55	75
36	3200/2900*	1210	55	75
54	4860/4610*	1210/1500	55	75
72	6250/6120*	2000	55	75
90	7780/7650*	2500	55	75
135	11605/11475*	2500	55	75
162	13900/13770*	3000	55	75

* световой поток для 3000 К

Косинусная КСС



CRI≥85

Kп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ДСО01-18-001-4К-С

- тип, серия, мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 510x55x75 мм, 1 — 1210x55x75 мм, 2 — 1000x55x75 мм, 3 — 1500x55x75 мм)

! ПОД ЗАКАЗ:

- Идекс цветопередачи Ra≥90 3000 К и 4000 К

5 лет ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro