

Аккумуляторные светодиодные светильники

Feron

Материал: алюминий, стекло, оргстекло (EL60)

IP20

<2кд/м²
яркость

24м
дистанция
распозна-
вания

24
время
работы

200-
240V



EL55

арт. 32551

6xLED, Ni-Cd, 1.2V 600 mAh
LxWxH, mm (355×145×25)



EL50

арт. 27075

6xLED, Ni-Cd, 1.2V 600 mAh
LxWxH, mm (355×145×25)



EL60

арт. 41438


10xLED, Ni-Cd, 1.2V 800 mAh
LxWxH, mm (260×245×35)



EL56

арт. 32552

6xLED, Ni-Cd, 1.2V 600 mAh
LxWxH, mm (355×145×25)

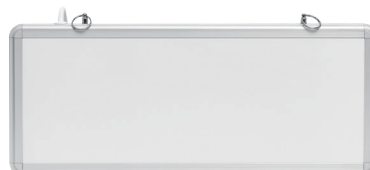

EL57

арт. 53159

6xLED, Ni-Cd, 1.2V 600 mAh
LxWxH, mm (355×145×25)



Табло информационные FERON предназначены для информирования о нахождении выхода из помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Постоянный режим работы.
- Табло имеет узлы крепления к подвесам.
- Табло светится при наличии напряжения в сети. При пропадании сетевого напряжения, табло автоматически переходит в автономный режим работы в течение 1 секунды.

Feron.ru