СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДО02 ПАЛЛАДА



до 175 лм/Вт

IP65

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 175 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К и 5000К
- Корпус изделия из алюминиевого сплава, обеспечивает надежный тепловой менеджмент, защищая источники света от перегрева
- Различные варианты светораспределения по типу КСС: от концентрированных и узких, до асимметричных
- Установка на ровную поверхность при помощи лиры

Предназначены для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих территорий, открытых терминалов и других уличных пространств.

PF >0.95

CRI≥70

АС 108-305 В, 50 Гц

I класс защиты


У1

100 000 ч


–40...+50°С

Кп<1%


Симметричная (эллипс) КСС (С110х30)




Полуширокая КСС (Л120)




Концентрированная КСС (К30)




Широкая осевая симметричная КСС (ШОС150)




Концентрированная КСС (К8)




Косинусная КСС (Д90)




Асимметричная КСС (А60)




Глубокая КСС (Г60)



Косинусная КСС (Д120)



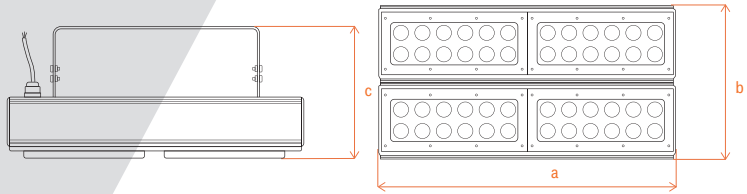

Градус КСС	лм/Вт
8°	155
30°	165
60°	170
110х30°	170
150°	170
90°	175
120°	175

Мощность, Вт	А, мм	В, мм	С, мм *
25	200	91	170
50	365	91	170
75	540	91	170
100	365	182	170
150	540	182	170
180	540	182	170
200	715	182	170
230	540	272	170
400	725	365	170
600	725	545	170
900	1080	545	170

* – в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться

ДО02-50-002-4К Д90

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (90°, 110°х30°, 30°, 60°, 120°, 8°, 150°)
- цветовая температура (4000К/5000К)
- 2 — вторичная оптика
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 1 — симметричная (С), 2 — глубокая (Г), 3 — концентрированная (К), 4 — полуширокая (Л), 5 — ассиметричная (А), 6 — Широкая осевая симметричная (ШОС))

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro