NSF-PW6





Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW6-LED являются энергоэффективной заменой традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ. Предназначены для наружного освещения таких объектов, как дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и проч.



- **Высокая эффективность до 130 лм/Вт**
- **Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)**
- **Сверхпрозрачный рассеиватель из поликарбоната устойчив к механическим повреждениям и УФ-излучению**
- **Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую кривую силы света у светильников мощностью 80 и 120 Вт**
- **Простой способ монтажа и подключения**
- **Широкий диапазон рабочих температур**
- **Для освещения дорог и площадей оптимально подходят светильники мощностью 80 и 120 Вт**

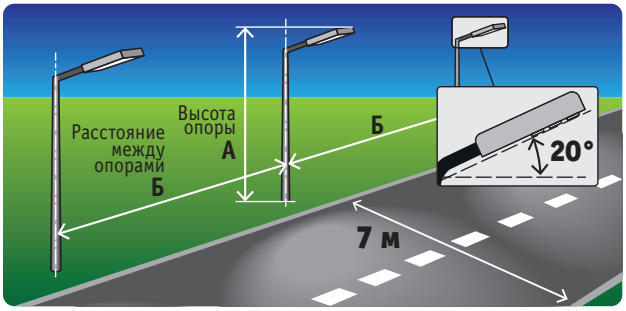

Для достижения равномерной освещенности дорог и улиц следуйте рекомендациям в таблице. При освещении дорог шириной до 7 м рекомендуется устанавливать светильники с одной стороны дороги, при ширине более 7 м – по обеим сторонам дороги.

Мощность светильника	А	Б
80 Вт	7–8 м	15–18 м
120 Вт	8–9 м	18–20 м



NSF-PW6-40-3/5K-LED
NSF-PW6-60-3/5K-LED



NSF-PW6-80-3/5K-LED
NSF-PW6-120-3/5K-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности, cos φ	Размер, мм	Посадочный диаметр, мм	Штрихкод
NSF-PW6-40-3K-LED	40	210–260	3000	5100	>0,99	242 x 190 x 54	40±2	4650230 **95916** 4
NSF-PW6-40-5K-LED	40	210–260	5000	5300	>0,99	242 x 190 x 54	40±2	4680043 **14199** 9
NSF-PW6-60-3K-LED	60	210–260	3000	6900	>0,99	242 x 190 x 54	40±2	4650230 **95917** 1
NSF-PW6-60-5K-LED	60	210–260	5000	7300	>0,99	242 x 190 x54	40±2	4680043 **14200** 2
NSF-PW6-80-3K-LED	80	176–264	3000	9400	>0,98	350 x 278 x 70	50±2	4650230 **95836** 5
NSF-PW6-80-5K-LED	80	176–264	5000	9600	>0,98	350 x 278 x 70	50±2	4680043 **14329** 0
NSF-PW6-120-3K-LED	120	176–264	3000	12900	>0,98	350 x 278 x 70	50±2	4650230 **95837** 2
NSF-PW6-120-5K-LED	120	176–264	5000	13200	>0,98	350 x 278 x 70	50±2	4680043 **14330** 6