




Паяльники электрические серии «Рубин»
Руководство по эксплуатации. Паспорт

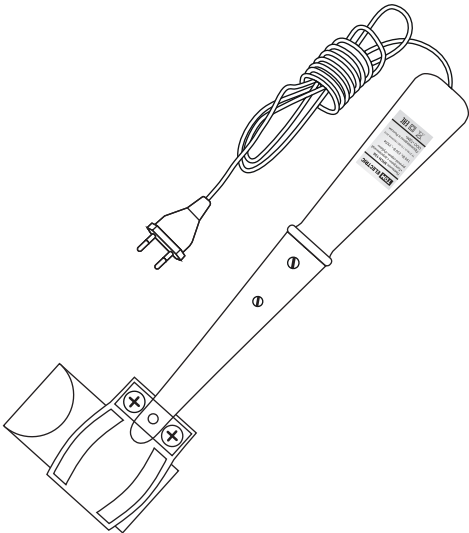

1. Назначение и область применения

- 1.1. Электропаяльник предназначен для работы с низкотемпературными припоями при нанесении их на спаиваемые поверхности
- 1.2. Электроприбор применяется для пайки радиоэлектронных элементов и электрических схем, лужения соединяемых частей проводников, скрепления швов во время ремонта металлических изделий.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики электропаяльников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
Артикул	SQ1025-0506	SQ1025-0507	SQ1025-0508
Тип	ЭПСН		
Номинальное напряжение, В	~230±10%		
Допустимая частота переменного тока, Гц	50		
Мощность, Вт	150±10%	200±10%	250±10%
Потребляемый ток, А	0,65	0,87	1,1
Время разогрева до 250 °С, мин	< 12		
Максимальная температура жала,°С	400-500		

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки электропаяльника входят:

- Электропаяльник – 1 шт.
- Металлическая подставка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Устройство электропаяльника

4.1. Электропаяльник состоит из стального корпуса, запрессованного в рукоятку, внутри которого находится нагревательный элемент с медным паяльным стержнем.

К нагревательному элементу присоединен шнур питания с вилкой для подключения к электрической сети.

5. Меры безопасности

5.1. Разогрев электропаяльника и его охлаждение по окончании работы необходимо производить с использованием подставки

Запрещается:

- оставлять без присмотра электропаяльник, включенный в сеть;
- держать вблизи электропаяльника легко воспламеняющиеся вещества;
- производить ремонт электропаяльника самостоятельно;
- использовать инструмент с поврежденным шнуром питания;
- прикасаться к корпусу электропаяльника до полного его охлаждения;
- вносить изменения в конструкцию паяльника.

5.2. Все паяльные работы необходимо производить в проветриваемых помещениях.

5.3. Не использовать электропаяльник в местах, где находятся горючие материалы, а также в помещениях с агрессивной средой.

5.4. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями. Не допускается также использование электропаяльника лицами, у которых отсутствует опыт или соответствующие знания, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицами, ответственными за их безопасность.

6. Эксплуатация

6.1. Пред включением электропаяльника в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке прибора.

6.2. Согните поставляемую в комплекте с паяльником подставку под углом 60° (как показано на рисунке) и в образовавшееся углубление поместите электропаяльник.

6.3. Подключите паяльник к электросети и дождитесь его разогрева (от 10 до 12 минут).

6.4. Во время работы следите за чистотой жала паяльного стержня и по мере необходимости производите его чистку.

6.5. Соблюдайте режимы работы паяльника – 4 часа работы затем 30 минут охлаждение – это поможет избежать быстрого износа паяльного стержня.

Линия сгиба

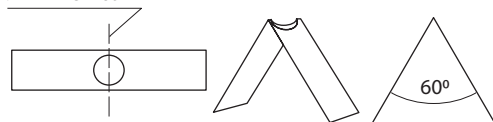


Рисунок 1. Подготовка подставки к использованию.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование электропаяльника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованного прибора от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги

7.2. Хранение электропаяльника осуществляется при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Условия хранения категория «С» по ГОСТ 15150.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Производитель устанавливает гарантийный срок на электропаяльник один год со дня прода-

жи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, из-

ложенных в данном Руководстве по эксплуатации.
8.2. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к электропаяльнику при его продаже (накладные или чек, а также гарантийный талон).

8.3. Гарантия не распространяется на электропаяльник, недостатки (повреждения) которого возникли вследствие следующих причин:

- нарушение потребителем правил транспортиро-

вания, хранения и эксплуатации электропаяльника;

- действия третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструкторных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с электропаяльником;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный электропаяльником людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий

эксплуатации прибора либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц;

- 9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости электропаяльника;
- 9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Правила утилизации

10.1. По истечению срока службы электропаяльник подлежит специальной утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в ме-

сте утилизации. Утилизация обычным способом в качестве твердых бытовых отходов не допускается.

11. Гарантийный талон

Электропаяльник серии «Рубин» торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC60335-2-45-2014, ТУ 27.90.31.110-002-19229449-2019

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено в России ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, этаж 6, офис 647.

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14. Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ);

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Место нахождения и место осуществления деятельности:

623280, Россия, Свердловская обл., городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Паяльник электрический серия Рубин ЭПНС-150, ЭПНС-200, ЭПНС-250.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
U 230 В~; P 150 - 250 Вт; I 0,65 - 1,1 А; T 400 - 500 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требуется специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления « _____ » 20 ____ г.

Срок службы не менее 3 лет.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено в России ООО «ТДМ».

Адрес: 1174 05, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647. Телефон: +7 (499) 769-32-14.

Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская обл., городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі:

Паяльник электрический серия Рубин ЭПНС-150, ЭПНС-200, ЭПНС-250.

2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
U 230 В~; P 150 - 250 Вт; I 0,65 - 1,1 А; T 400 - 500 °C.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалданын, арнайы пайдаға асыруды талап етеді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 3 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (үзкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

Ресейде өндірілген «ТДМ» ЖШҚ.

Мекен-жайы: 117405, Ресей, Москва, Дорожная, 60 Б, қабат 6, кеңсе 647.

Байланыс телефоны: +7 (499) 769-32-14.

Орналасқан жері және қызметті жүзеге асыру орны:

623280, Ресей, Свердловск обл., Ревда қалалық округі, Ревда қ., Комбинатская көш., 3/2 имарат.

9. Қабылдау туралы күшілік:

TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстан техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жиынтықтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (499) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14,
info@tdme.ru, info@tdom.ru

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.

Паяльник электрический серия Рубин ЭПНС-150, ЭПНС-200, ЭПНС-250.

2. Կիրառման բնագավառ. արդյունաբերությունում / կենցաղում:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
U 230 В~; P 150 - 250 Вт; I 0,65 - 1,1 А; T 400 - 500 °C.

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտահանություն:

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.

Չթափել, չնետնել, չոխ մեջ չընկղմել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.

Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը / տարին, ծառայության մամլվելը, երաշխայինի մամլվելը.

Ծառայության մամլվելը չ պակաս 3 տարուց:

Երաշխայինի մամլվելը 1 տարի:

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.

Պատրաստված է Ռուսաստանում ՍՊԸ «ТДМ».

Հասցե: 117405, Ռուսաստան, Մոսկվա, Դորոժնայա, 60 Բ, 6-րդ հարկ, գրասենյակ 647:
Հեռախոս. +7 (499) 769-32-14.

Գտնվելու վայրը եւ գործունեության իրականացման վայրը՝ 623280, Ռուսաստան, Սվերդլովսկի վայրը, Ռեւդա քաղաքային շրջան, ք. Ռեւդա, ք. Կոմբինատսկայա, 3/2 շենք:

9. Վկայական ընդունման մասին.

TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել է ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

10. Կոմպլեքտավորություն.

- Ապրանք:
- Անձնագիր:
- Փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:

Паяльник электрический серия Рубин ЭПНС-150, ЭПНС-200, ЭПНС-250.

2. Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:
U 230 В~; P 150 - 250 Вт; I 0,65 - 1,1 А; T 400 - 500 °C.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 3 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

Жүргүзүлгөн Россияда ЖЧК «ТДМ».

Дареги: 117405, Россия, Москва, Дорожная, 60 Б, 6 кабат, 647 кеңсе. Телефон: +7 (499) 769-32-14.

Иш-аракети турган жер жана жайгашкан жер: 623280, Россия, Свердлов обл., шаардык округ Ревда, Ревда ш., Комбинатская көч., имарат 3/2.

9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

TDM ELECTRIC соода белгиленимин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплектиүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.