


Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные встраиваемые, артикулы **LTL-5040-01, LTL-5040-02, LTL-5040-03.**

Светильники светодиодные встраиваемые предназначены для освещения офисных, складских и жилых помещений и могут применяться в различных системах подвесных потолков.

Технические характеристики:

• Напряжение питания:	230В~, 50Гц
• Источник света:	светодиоды
• Индекс цветопередачи:	75+
• Цветовая температура:	4000K
• Срок службы светодиодов:	> 30000 часов
• Температура эксплуатации:	+1°...+40°C
• Материал корпуса:	металл+пластик
• Степень защиты:	IP20
• Класс электрозащиты:	Класс II
• Энергоэффективность:	Класс А

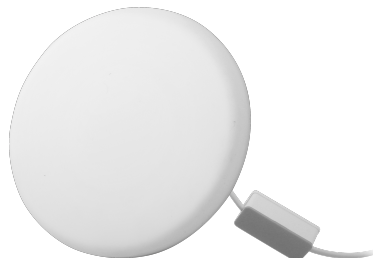

Артикул	LTL-5040-01	LTL-5040-02	LTL-5040-03
Потребляемая мощность	10 Вт	18 Вт	25 Вт
Мощность блока питания (макс.)	10 Вт	18 Вт	25 Вт
Световой поток	900лм	1700лм	2250лм
Размеры светильника	Ø 85 x 20 мм	Ø 115 x 20 мм	Ø 165 x 20 мм
Установочный размер	Ø 35-65 мм	Ø 35-90 мм	Ø 35-135 мм

Комплектность: светильник, блок питания, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильник монтируется с помощью прижимных скоб в предварительно подготовленное отверстие в подвесном потолке.

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки. Снимите защитную пленку со светильника.
- Разметьте место установки светильника на подвесном потолке. Прорежьте отверстия необходимого диаметра. Используйте вспомогательный инструмент в зависимости от материала поверхности.
- Подведите сетевой провод к месту установки светильника. Подключите сетевой провод к блоку питания светильника и проверьте работоспособность.
- Поднимите прижимные скобы светильника кверху и произведите окончательную фиксацию светильника в установочном отверстии.

Регулирование: не требует специального регулирования.

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты выпуска (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения



**Энергетическая
эффективность**

