



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

T8

Широкий диапазон рабочего напряжения

180-250 В

Угол рассеяния

320°

Стеклянная матовая колба




230В~50Гц

30 000 ч

Ra≥80

Кп<5%

2 года

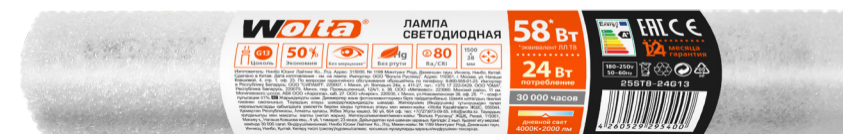

Материал индивидуальной упаковки:
пенопропиленовый рукав с цветным стикером (40*12 мм).

Артикул	Цоколь	Цветовая т-ра	Мощность потреб.	Мощность эквив.*	Световой поток	Энергоэф- фективность	Напряжение	Размеры (ш x д)	Кратность упаковки	Штрих-код (ед.)
		К	Вт	Вт	лм	лм/Вт	В	мм	шт	
25ST8-24G13	G13	○4000	24	58	2000	80	180-250	1500x28	1•25	4260529295400
25WT8-24G13	G13	●6500	24	58	2000	80	180-250	1500x28	1•25	4260529295424

* в сравнении с люминесцентными лампами T8

wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®