



СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

Руководство по эксплуатации / Operating manual

Часть вторая. Книга вторая / Part 2. Book 2

КРЫШКА НА ЛОТОК / CABLE LADDER COVER

LLK.001.IV

Крышка на лоток

1 Назначение и область применения

1.1 Крышка на лоток предназначена для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

2 Монтаж

2.1 Монтаж крышки на лоток

2.1.1 Наложить сверху крышку (рисунок А.1) на лоток.

2.1.2 Защёлкнуть крышку на лотке по всей длине лотка.

3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Номенклатура и технические характеристики крышек на лоток представлены на рисунке Б.1 и в таблицах Б.1 и Б.2.

Cable ladder cover

1 Purpose and scope

1.1 The cable ladder cover is designed to protect the cable laid in the ladder from external influences.

2 Mounting

2.1 Mounting the cover on the cable ladder

2.1.1 Place the cover (figure A.1) on the cable ladder from above.

2.1.2 Snap the cover onto the cable ladder along the entire length of the cable ladder.


3 List of items and technical characteristics

3.1 List of items and technical characteristics of cable ladder covers are shown in figure B.1 and in tables B.1 and B.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A

(обязательное / normative)

Способы монтажа / Mounting methods

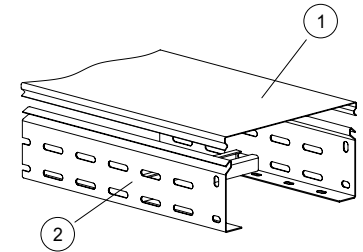

1 – крышка на лоток / cable ladder cover
2 – лоток / cable ladder

Рисунок А.1 / Figure A.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B
(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц /
Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.

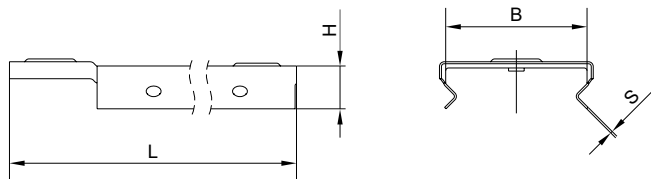


Рисунок Б.1 / Figure B.1

Таблица Б.1 — Основные параметры крышки на лоток длиной L = 3000 мм /
Table B.1 — Basic parameters of the cover for the cable ladder with length L = 3000 mm

Наименование / Denomination	Размер по рисунку Б.1 / Dimension according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Weight of component, kg, for version			
	B ± 2	H ± 2	s	стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
Крышка на лоток осн. 50 мм / Cable ladder cover with base 50 mm	50	15,0	0,7	1,43	1,65	1,42	1,42
Крышка на лоток осн. 80 мм / Cable ladder cover with base 80 mm	80			1,93	2,21	1,88	2,00
Крышка на лоток осн. 100 мм / Cable ladder cover with base 100 mm	100			2,28	2,61	2,28	2,36
Крышка на лоток осн. 150 мм / Cable ladder cover with base 150 mm	150			3,11	3,54	3,11	3,21
Крышка на лоток осн. 200 мм / Cable ladder cover with base 200 mm	200			4,49	5,05	4,49	4,62
Крышка на лоток осн. 300 мм / Cable ladder cover with base 300 mm	300	15,4	1,0	6,38	7,17	6,38	6,56
Крышка на лоток осн. 400 мм / Cable ladder cover with base 400 mm	400			10,32	11,36	—	10,56
Крышка на лоток осн. 500 мм / Cable ladder cover with base 500 mm	500			12,68	13,95	—	12,97
Крышка на лоток осн. 600 мм / Cable ladder cover with base 600 mm	600			18,04	19,55	—	18,39
Крышка на лоток осн. 50-0,55 мм / Cable ladder cover with base 50-0,55 mm	50	15,0	0,55	1,13	1,34	1,10	1,18
Крышка на лоток осн. 80-0,55 мм / Cable ladder cover with base 80-0,55 mm	80			1,52	1,80	1,52	1,59
Крышка на лоток осн. 100-0,55 мм / Cable ladder cover with base 100-0,55 mm	100			1,78	2,10	1,78	1,86
Крышка на лоток осн. 150-0,55 мм / Cable ladder cover with base 150-0,55 mm	150			2,44	2,88	2,44	2,54
Крышка на лоток осн. 200-0,55 мм / Cable ladder cover with base 200-0,55 mm	200			3,09	3,65	3,09	3,22
Крышка на лоток осн. 300-0,55 мм / Cable ladder cover with base 300-0,55 mm	300			4,38	5,18	4,38	4,57

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of the table B.1

Наименование / Denomination	Размер по рисунку Б.1 / Dimension according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Weight of component, kg, for version			
	B ± 2	H ± 2	s	стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
Крышка на лоток осн. 50-1,0 мм / Cable ladder cover with base 50-1,0 mm	50	15,4	1,0	2,06	2,26	1,98	2,11
Крышка на лоток осн. 80-1,0 мм / Cable ladder cover with base 80-1,0 mm	80			2,77	3,04	2,68	2,83
Крышка на лоток осн. 100-1,0 мм / Cable ladder cover with base 100-1,0 mm	100			3,26	3,59	3,26	3,34
Крышка на лоток осн. 150-1,0 мм / Cable ladder cover with base 150-1,0 mm	150			4,44	4,88	4,44	4,54
Крышка на лоток осн. 200-1,0 мм / Cable ladder cover with base 200-1,0 mm	200			5,74	6,18	5,61	5,75
Крышка на лоток осн. 300-1,0 мм / Cable ladder cover with base 300-1,0 mm	300			8,15	8,77	7,97	8,16
Крышка на лоток осн. 600-1,0 мм / Cable ladder cover with base 600-1,0 mm	600			15,04	16,54	15,04	15,38
Крышка на лоток осн. 50-1,2 мм / Cable ladder cover with base 50-1,2 mm	50	15,6	1,2	2,47	2,68	2,47	2,52
Крышка на лоток осн. 80-1,2 мм / Cable ladder cover with base 80-1,2 mm	80			3,26	3,53	3,21	3,33
Крышка на лоток осн. 100-1,2 мм / Cable ladder cover with base 100-1,2 mm	100			3,91	4,24	3,91	3,99
Крышка на лоток осн. 150-1,2 мм / Cable ladder cover with base 150-1,2 mm	150			5,33	5,77	5,33	5,43
Крышка на лоток осн. 200-1,2 мм / Cable ladder cover with base 200-1,2 mm	200			6,65	7,30	6,74	6,87
Крышка на лоток осн. 300-1,2 мм / Cable ladder cover with base 300-1,2 mm	300			9,56	10,36	9,56	9,75
Крышка на лоток осн. 400-1,2 мм / Cable ladder cover with base 400-1,2 mm	400			12,39	13,42	13,89	12,63
Крышка на лоток осн. 500-1,2 мм / Cable ladder cover with base 500-1,2 mm	500	15,0	0,7	15,22	16,48	15,22	15,51
Крышка на лоток EA осн. 50 мм / EA cable ladder cover with base 50 mm	50			1,43	1,65	1,42	1,42
Крышка на лоток EA осн. 80 мм / EA cable ladder cover with base 80 mm	80			1,93	2,21	1,88	2,00
Крышка на лоток EA осн. 100 мм / EA cable ladder cover with base 100 mm	100			2,28	2,61	2,28	2,36
Крышка на лоток EA осн. 150 мм / EA cable ladder cover with base 150 mm	150			3,11	3,54	3,11	3,21
Крышка на лоток EA осн. 200 мм / EA cable ladder cover with base 200 mm	200	15,4	1,0	4,49	5,05	4,49	4,62
Крышка на лоток EA осн. 300 мм / EA cable ladder cover with base 300 mm	300			6,38	7,17	6,38	6,56
Крышка на лоток EA осн. 400 мм / EA cable ladder cover with base 400 mm	400			10,32	11,36	—	10,56
Крышка на лоток EA осн. 500 мм / EA cable ladder cover with base 500 mm	500	15,6	1,2	12,68	13,95	—	12,97
Крышка на лоток EA осн. 600 мм / EA cable ladder cover with base 600 mm	600			18,04	19,55	—	18,39
Крышка на лоток EA осн. 50-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 50-0,55 mm	50	15,0	0,55	1,13	1,34	1,10	1,18
Крышка на лоток EA осн. 80-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 80-0,55 mm	80			1,52	1,80	1,52	1,59
Крышка на лоток EA осн. 100-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 100-0,55 mm	100			1,78	2,10	1,78	1,86
Крышка на лоток EA осн. 150-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 150-0,55 mm	150			2,44	2,88	2,44	2,54
Крышка на лоток EA осн. 200-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 200-0,55 mm	200			3,09	3,65	3,09	3,22
Крышка на лоток EA осн. 300-0,55 мм / EA cable ladder cover with base 300-0,55 mm	300			4,38	5,18	4,38	4,57

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of the table B.1

Наименование / Denomination	Размер по рисунку Б.1 / Dimension according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Weight of component, kg, for version			
	B ⁺³ ₋₂	H±2	s	стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
Крышка на лоток EA осн. 50-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 50-1,0 mm	50	15,4	1,0	2,06	2,26	1,98	2,11
Крышка на лоток EA осн. 80-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 80-1,0 mm	80			2,77	3,04	2,68	2,83
Крышка на лоток EA осн. 100-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 100-1,0 mm	100			3,26	3,59	3,26	3,34
Крышка на лоток EA осн. 150-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 150-1,0 mm	150			4,44	4,88	4,44	4,54
Крышка на лоток EA осн. 200-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 200-1,0 mm	200			5,74	6,18	5,61	5,75
Крышка на лоток EA осн. 300-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 300-1,0 mm	300			8,15	8,77	7,97	8,16
Крышка на лоток EA осн. 600-1,0 мм / EA cable ladder cover with base 600-1,0 mm	600			15,04	16,54	15,04	15,38
Крышка на лоток EA осн. 50-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 50-1,2 mm	50	15,6	1,2	2,47	2,68	2,47	2,52
Крышка на лоток EA осн. 80-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 80-1,2 mm	80			3,26	3,53	3,21	3,33
Крышка на лоток EA осн. 100-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 100-1,2 mm	100			3,91	4,24	3,91	3,99
Крышка на лоток EA осн. 150-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 150-1,2 mm	150			5,33	5,77	5,33	5,43
Крышка на лоток EA осн. 200-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 200-1,2 mm	200			6,65	7,30	6,74	6,87
Крышка на лоток EA осн. 300-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 300-1,2 mm	300			9,56	10,36	9,56	9,75
Крышка на лоток EA осн. 400-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 400-1,2 mm	400			12,39	13,42	13,89	12,63
Крышка на лоток EA осн. 500-1,2 мм / EA cable ladder cover with base 500-1,2 mm	500			15,22	16,48	15,22	15,51

Таблица Б.2 — Основные параметры крышки на лоток длиной L = 2100 мм / Table B.2 — Basic parameters of the cover for the cable ladder with length L = 2100 mm

Наименование / Denomination	Размер по рисунку Б.2 / Dimension according to figure B.2, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Weight of component, kg, for version			
	B ⁺³ ₋₂	H±2	s	стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
Крышка на лоток осн. 50×2000 мм / Cable ladder cover with base 50×2000 mm	50	15,0	0,7	1,01	1,15	1,01	1,04
Крышка на лоток осн. 80×2000 мм / Cable ladder cover with base 80×2000 mm	80			1,35	1,54	1,35	1,39
Крышка на лоток осн. 100×2000 мм / Cable ladder cover with base 100×2000 mm	100			1,59	1,82	1,59	1,65
Крышка на лоток осн. 150×2000 мм / Cable ladder cover with base 150×2000 mm	150			2,17	2,48	2,17	2,24
Крышка на лоток осн. 200×2000 мм / Cable ladder cover with base 200×2000 mm	200	15,2	0,8	3,14	3,53	3,13	3,23
Крышка на лоток осн. 300×2000 мм / Cable ladder cover with base 300×2000 mm	300			4,46	5,02	4,46	4,59
Крышка на лоток осн. 400×2000 мм / Cable ladder cover with base 400×2000 mm	400	15,4	1,0	7,22	7,95	7,22	7,39
Крышка на лоток осн. 500×2000 мм / Cable ladder cover with base 500×2000 mm	500			8,87	9,76	8,87	9,08
Крышка на лоток осн. 600×2000 мм / Cable ladder cover with base 600×2000 mm	600	15,6	1,2	12,63	13,68	12,63	12,87
Крышка на лоток EA осн. 50×2000 мм / EA cable ladder cover with base 50×2000 mm	50	15,0	0,7	1,01	1,15	1,01	1,04
Крышка на лоток EA осн. 80×2000 мм / EA cable ladder cover with base 80×2000 mm	80			1,35	1,54	1,35	1,39
Крышка на лоток EA осн. 100×2000 мм / EA cable ladder cover with base 100×2000 mm	100			1,59	1,82	1,59	1,65
Крышка на лоток EA осн. 150×2000 мм / EA cable ladder cover with base 150×2000 mm	150			2,17	2,48	2,17	2,24
Крышка на лоток EA осн. 200×2000 мм / EA cable ladder cover with base 200×2000 mm	200	15,2	0,8	3,14	3,53	3,13	3,23
Крышка на лоток EA осн. 300×2000 мм / EA cable ladder cover with base 300×2000 mm	300			4,46	5,02	4,46	4,59
Крышка на лоток EA осн. 400×2000 мм / EA cable ladder cover with base 400×2000 mm	400	15,4	1,0	7,22	7,95	7,22	7,39
Крышка на лоток EA осн. 500×2000 мм / EA cable ladder cover with base 500×2000 mm	500			8,87	9,76	8,87	9,08
Крышка на лоток EA осн. 600×2000 мм / EA cable ladder cover with base 600×2000 mm	600	15,6	1,2	12,63	13,68	12,63	12,87

