



# СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

Руководство по эксплуатации / Operating manual

Часть вторая. Книга восьмая / Part 2. Book 8

## НАКЛАДКА НА КРЫШКУ / COVER PLATE

ЛЛК.001.X

## Накладка на крышку

### 1 Назначение и область применения

1.1 Накладка на крышку предназначена для обеспечения бесщелевого монтажа крышек лотков кабельной линии.

1.2 Накладка на крышку изготавливается из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм.

### 2 Монтаж

2.1 Соединение неровно отрезанных крышек лотков.

2.1.1 Надеть накладку на крышку (рисунок А.1) на место соединения крышек двух лотков.

2.1.2 Разметить и просверлить отверстия в крышках лотков.

2.1.3 Закрепить накладку на крышках двумя комплектами КС М6×10.

### 3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Номенклатура и технические характеристики представлены в таблице Б.1 и на рисунке Б.1.

## Cover plate

### 1 Purpose and scope

1.1 The cover plate is designed to provide slotless mounting of cable line ladder covers.

1.2 The cover plate is manufactured from 0.8 mm thick galvanized sheet steel.

### 2 Mounting

2.1 Joining unevenly cut the cable ladder covers

2.1.1 Attach the cover plate (figure A.1) to the place where the covers of the two cable ladders are joined together.

2.1.2 Mark and drill holes in the cable ladder covers.

2.1.3 Fix the plate to the covers with two KC M6×10 connecting units


### 3 List of items and technical characteristics

3.1 List of items and technical characteristics are shown in figure B.1 and in table B.1

## ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A

(обязательное / normative)

### Способы монтажа / Mounting methods

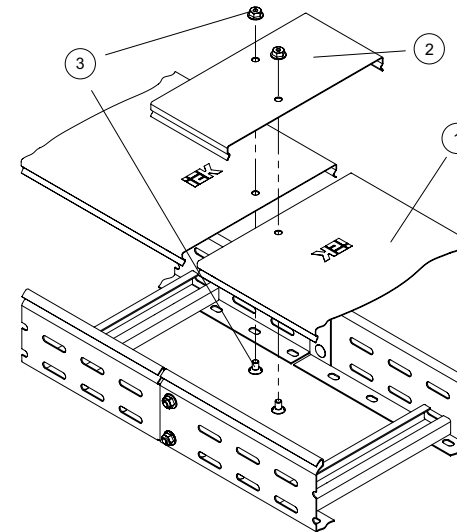

- 1 – крышка / cover
- 2 – накладка на крышку / cover plate
- 3 – комплект соединительный КС / KC connecting unit

Рисунок А.1 / Figure A.1

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B

### (обязательное / normative)

### Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение  $\pm 10\%$ , что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of  $\pm 10\%$ , which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.




Рисунок Б.1 / Figure B.1

Таблица Б.1 — Основные параметры накладки для крышки лотка /  
Table B.1 — Basic parameters of the cable ladder cover plate

| Наименование / Denomination                                              | Размеры по рисунку Б.1 /<br>Dimensions according to figure B.1, mm |           | Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                          | L $\pm 3$                                                          | B $\pm 3$ | стандарт / standard                                                      | HDZ  | INOX | RAL  |
| Накладка для крышки лотка 50 мм / Cable ladder cover plate 50 mm         | 60                                                                 | 54        | 0,04                                                                     | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Накладка для крышки лотка 80 мм / Cable ladder cover plate 80 mm         | 80                                                                 | 84        | 0,07                                                                     | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Накладка для крышки лотка 100 мм / Cable ladder cover plate 100 mm       | 100                                                                | 104       | 0,11                                                                     | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Накладка для крышки лотка 150 мм / Cable ladder cover plate 150 mm       |                                                                    | 154       | 0,15                                                                     | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| Накладка для крышки лотка 200 мм / Cable ladder cover plate 200 mm       |                                                                    | 204       | 0,19                                                                     | 0,20 | 0,19 | 0,20 |
| Накладка для крышки лотка 300 мм / Cable ladder cover plate 300 mm       |                                                                    | 304       | 0,26                                                                     | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
| Накладка для крышки лотка 400 мм / Cable ladder cover plate 400 mm       |                                                                    | 404       | 0,41                                                                     | 0,44 | 0,41 | 0,43 |
| Накладка для крышки лотка 500 мм / Cable ladder cover plate 500 mm       |                                                                    | 504       | 0,50                                                                     | 0,54 | 0,50 | 0,52 |
| Накладка для крышки лотка 600 мм / Cable ladder cover plate 600 mm       |                                                                    | 604       | 0,59                                                                     | 0,63 | 0,59 | 0,61 |
| Накладка для крышки лотка EA 50 мм / EA Cable ladder cover plate 50 mm   | 60                                                                 | 54        | 0,04                                                                     | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Накладка для крышки лотка EA 80 мм / EA Cable ladder cover plate 80 mm   | 80                                                                 | 84        | 0,07                                                                     | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Накладка для крышки лотка EA 100 мм / EA Cable ladder cover plate 100 mm | 100                                                                | 104       | 0,11                                                                     | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Накладка для крышки лотка EA 150 мм / EA Cable ladder cover plate 150 mm |                                                                    | 154       | 0,15                                                                     | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| Накладка для крышки лотка EA 200 мм / EA Cable ladder cover plate 200 mm |                                                                    | 204       | 0,19                                                                     | 0,20 | 0,19 | 0,20 |
| Накладка для крышки лотка EA 300 мм / EA Cable ladder cover plate 300 mm |                                                                    | 304       | 0,26                                                                     | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
| Накладка для крышки лотка EA 400 мм / EA Cable ladder cover plate 400 mm |                                                                    | 404       | 0,41                                                                     | 0,44 | 0,41 | 0,43 |
| Накладка для крышки лотка EA 500 мм / EA Cable ladder cover plate 500 mm |                                                                    | 504       | 0,50                                                                     | 0,54 | 0,50 | 0,52 |
| Накладка для крышки лотка EA 600 мм / EA Cable ladder cover plate 600 mm |                                                                    | 604       | 0,59                                                                     | 0,63 | 0,59 | 0,61 |