ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортровки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодную гирлянду «Нить» изготавливают в виде эластичного кабеля со встроенными светодиодами. Предусмотрена возможность последовательного подключения гирлянд. Максимальная длина гирлянды может достигать 50 м. Максимальное количество гирлянд, подключаемых в одну цепь — 5. Гирлянда «Нить» идеально подходит для применения на наружных объектах. Высокая степень современной влагозащиты дает возможность для использования гирлянды в сложных климатических условиях. Гирлянду используют для подсветки фасадов зданий, новогодних елок, ограждений, мостов, деревьев, арок, магазинов. Великолепно подходит для красочного оформления витрин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Материал провода	ПВХ
Режим свечения	Постоянный
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С *
Напряжение	24 В
Коэффициент мощности	0,9
Температурный режим использования	-30...+40°С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Шнур питания	Не входит в комплект поставки

* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

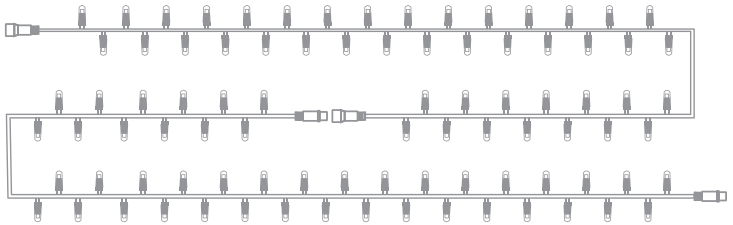

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Количество LED, шт.	Цвет провода	Соединение, м	Мощность, Вт	Номинальный ток, А	Размер, м
305-131	LED-STRING-OUT-Y	Желтый	100	Белый	50	12	0,5	10 (2x5 м)
305-132	LED-STRING-OUT-R	Красный						
305-133	LED-STRING-OUT-B	Синий						
305-134	LED-STRING-OUT-G	Зеленый						
305-135	LED-STRING-OUT-W	Белый						
305-136	LED-STRING-OUT-WW	Теплый белый						
305-139	LED-STRING-OUT-M	Мультиколор						
305-142	LED-STRING-OUT-R	Красный		Черный				
305-143	LED-STRING-OUT-B	Синий						
305-144	LED-STRING-OUT-G	Зеленый						
305-145	LED-STRING-OUT-W	Белый						
305-146	LED-STRING-OUT-WW	Теплый белый						
305-149	LED-STRING-OUT-M	Мультиколор						

Артикул	Модель	Цвет свечения	Количество LED, шт.	Цвет провода	Соединение, м	Мощность, Вт	Номинальный ток, А	Размер, м
305-151	LED-STRING-OUT-Y	Желтый	100	Прозрачный	50	8	0,33	10 (2x5 м)
305-152	LED-STRING-OUT-R	Красный						
305-153	LED-STRING-OUT-B	Синий						
305-154	LED-STRING-OUT-G	Зеленый						
305-155	LED-STRING-OUT-W	Белый						
305-156	LED-STRING-OUT-WW	Теплый белый						
305-159	LED-STRING-OUT-M	Мультиколор						
305-386	LED-STRING-OUT-WW	Теплый белый	200		30	15	0,625	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель или шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
- Лампы гирлянд не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.